Projecteur LED à détection - Professional Line


XLED PRO Square XL

noir

EAN 4007841 009946

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009946



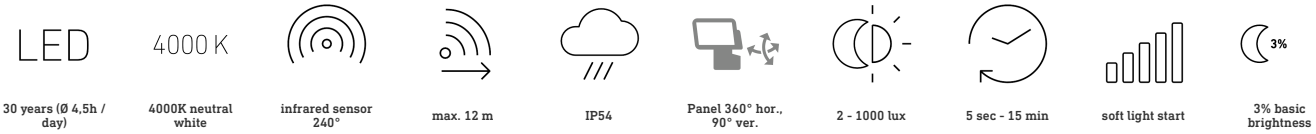

30 years (Ø 4,5h / day) | 4000K neutral white | infrared sensor 240° | max. 12 m | IP54 | Panel 360° hor., 90° ver. | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | soft light start | 3% basic brightness

Description du fonctionnement

Un éclairage carré. Extrêmement clair. Le XLED PRO Square XL permet d'éclairer de très grands espaces carrés. Orientable à souhait. Les LED haut de gamme puissantes (48 W) avec 4400 lm garantissent une luminosité sans compromis. Dissipateur thermique de qualité supérieure en aluminium. Détection de 240°. Hauteur d'installation jusqu'à 6 m. Portée de détection de max. 12 m. Disponible en noir et en blanc.

Projecteur LED à détection - Professional Line

XLED PRO Square XL

noir
EAN 4007841 009946
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009946

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	130 x 178 x 230 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	48 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Mise en réseau, nombre	max. 10 projecteurs
Flux lumineux	4400 lm
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui

Portée radiale	r = 5 m (52 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10 min, 30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Non
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	1,818 kg
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841009946

Accessoires


EAN 4007841 007638	Télécommande RC9

Projecteur LED à détection - Professional Line

XLED PRO Square XL


noir
EAN 4007841 009946
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009946

Zone de détection

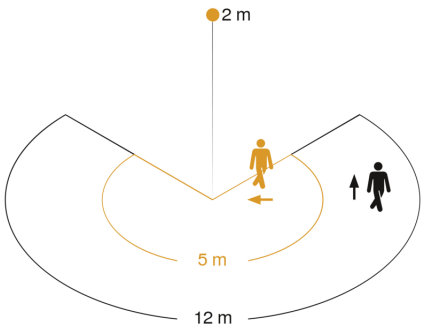


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

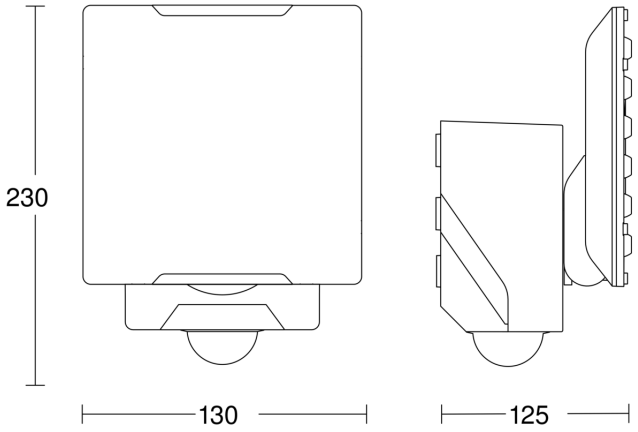


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	48 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux	4400 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Schéma du circuit principal



XLED PRO Square XL

noir
EAN 4007841 009946
vertriebsdatenblatt_artikelnummer 009946

Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

