

NR12-002-3x230V

2 Wechsler potenzialfrei 10 A/250 V AC. 230 V-LED-Lampen bis 200 W, Glühlampen 2000 W.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.


Funktion wie NR12-001-3x230 V mit einem zweiten Wechsler.

Maximale Geräteabsicherung 16 A.



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/NR12-002-3x230V>


Anschlussbeispiel: 1 Außenleiter-Überwachung

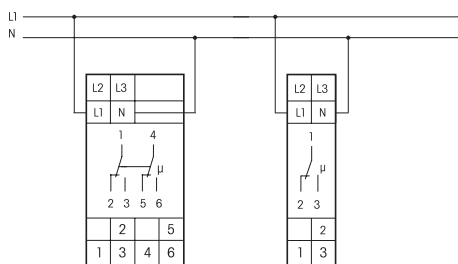

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Anschlussbeispiel: 3 Außenleiter-Überwachung

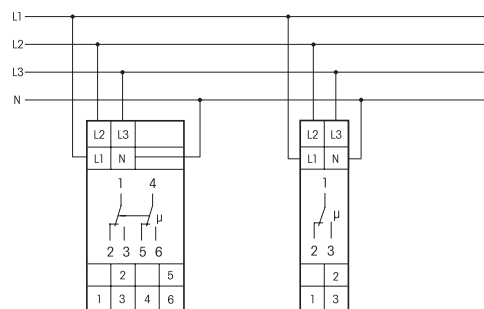

NR12-002-3x230V

NR12-001-3x230V

Technische Daten Seite 14-9.
 Gehäuse für Bedienungsanleitung
 GBA14 Seite 1-50 Kapitel 1.

NR12-002-3x230V	Netzüberwachungsrelais mit Drehfeldüberwachung, 2 Wechsler 10 A	Art.-Nr. 22002330	75,70 €/St.
------------------------	---	--------------------------	--------------------