

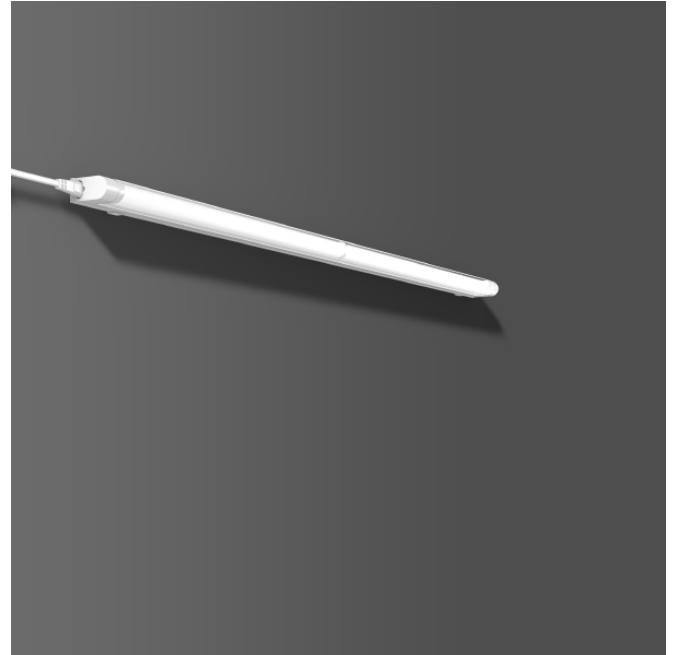


T5 Strip-Light

451038.752.79 | Lichtbalkarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4010319649650
1 x T16 (T5) 21 W
L 905, B 22, H 44



Zeer compacte lijnarmatuur met wipschakelaar. Universeel bruikbaar in shop, verlaagd plafond, keuken en badkamer. Behuizing kunststof. Diffusor kunststof helder prismatisch. Uitstekende lichtverdeling door prismatische afdekking. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Eenvoudige montage met clipsysteem. Zonder gereedschap door te lussen middels verbindingssset. Er kunnen max. 10 armaturen in lijn aan elkaar gekoppeld worden. Meegeleverd: voedingskabel 1,80 m, verbinding sleiding 150 mm, rechte koppeling onbuigzaam en telkens 2 houders voor wand- en plafondmontage. Geschikt voor montage op en in meubels.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Lengte L 905 mm
Breedte B 22 mm
Hoogte H 44 mm
Gewicht 550 g

Lamp 1

Lamp T16 (T5)
Aantal lampen 1
Vermogen 21 W
Sokkel G5

Licht technologie

Stralingshoek 180°/103°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat EVSA
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Systeemvermogen 1 31 W
Effectieve lichtstroom 1 1.750 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 25,4
Armatuur rendement 1 57 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad IP 20
Beschermingsklasse II
Gloeidraadtest 750°C - 30 seconden
Schokweerstand IK02 (0,20 Joule)
Veiligheidsmarkering F-mark, MM
Andere tekens WEEE
Energie-efficiëntieklasse conventionele lampen A, A+, B

Toebehoren

981457.002 Toebehoren
L 1800
Voedingskabel (eurostekker met
apparaatbus)
981462.002 Toebehoren
L 160,
981464.002 Toebehoren
L 300,
Verbindingskabel
981466.002 Toebehoren
L 600,
Verbindingskabel
981467.002 Toebehoren
L 900,
Verbindingskabel
981470.002 Toebehoren
L 47, B 47, H 42
Hoekverbindingstuk