

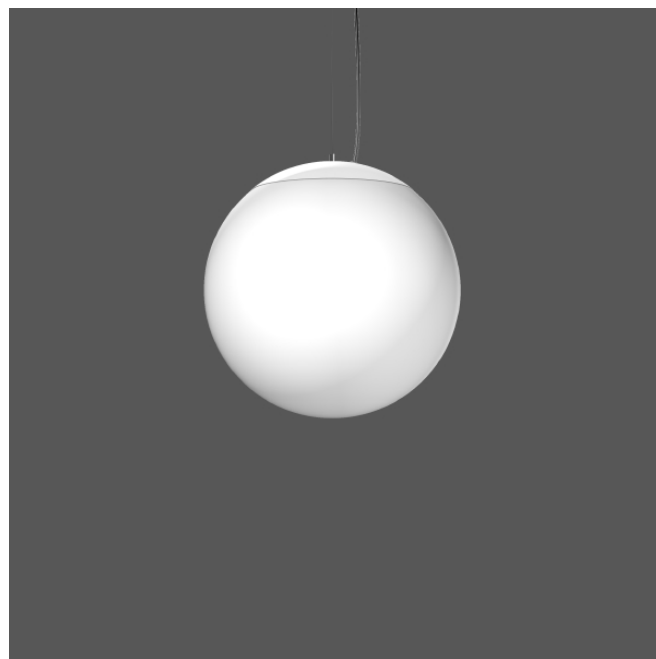


Basic Ball

312095.002.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859170198
LED
D 400, H 400



Pendelarmatuur in tijdloos klassiek boldesign. Behuizing metaal wit gepoederlakt. Baldakijn kunststof wit. Diffusor mondgeblazen opaalglas zijdemat. Schaduwwrije, homogene en zachte verlichting. 1-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Voedingsleiding wit.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 400 mm
Hoogte H 400 mm
Pendellengte LP 4000 mm
Gewicht 7,8 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 85
Kleurtoleranties (McAdam) 2
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 180°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat DALI
Spanning 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A 9
Armaturen aan zekering B16A 15
Armaturen aan zekering C10A 15
Armaturen aan zekering C16A 25
Inschakelstroom / Inschakeltijd 20 A / 400 µs
Rimpelspanning / flikkeren 1 %
Kleurtemperatuur 1 4.000 K
Systeemvermogen 1 79 W
Effectieve lichtstroom 1 8.100 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 21,3
Armatuur rendement 1 103 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad IP 40
Beschermingsklasse I
Gloeidraadtest 750°C - 30 seconden
Schokweerstand IK02 (0,20 Joule)
Veiligheidsmarkering F-mark
Andere tekens WEEE
Omgevingstemperatuur min. -25 °C
Omgevingstemperatuur max. 25 °C
Energie-efficiëntieklasse LED lampen A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen A++