INSTRUCTION

Basic Ball
312112.002

RZB LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 40 IK10

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -25 °C ... + 25 °C



[mm]	[mm]		P		
D 400, H 400	LP 4000	LED	6 x 12,6 W		

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
8550	79	A++	A++	5,9 kg

CCT [K]	CRI	RG			
3000	85	RG 1			

I_{max} T50 I_{max} /2	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
20 A / 400 µs	9	15	15	25



DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201

EN 12464
EN 13201

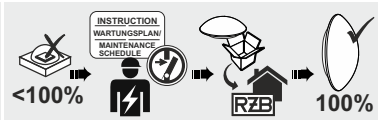

EN 12464

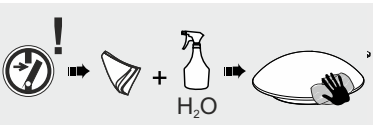

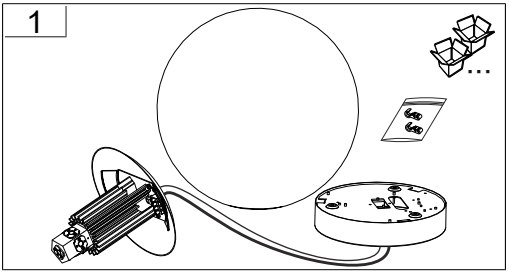
1

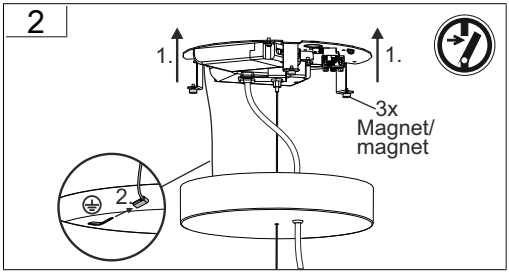
2
1.
1.
3x
Magnet/
magnet
2

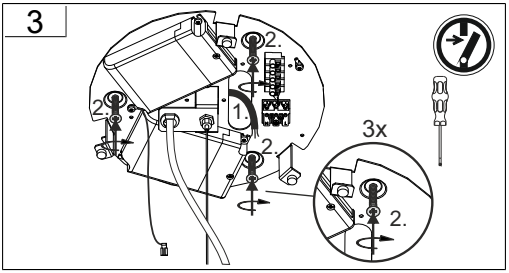
3
2.
2.
1.
2.
3x
2.

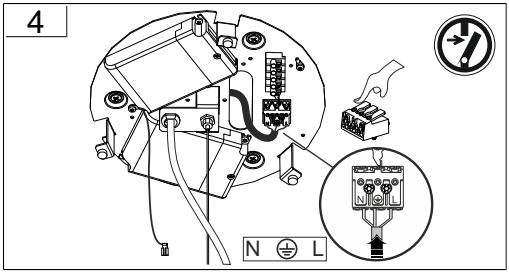
4
N
L

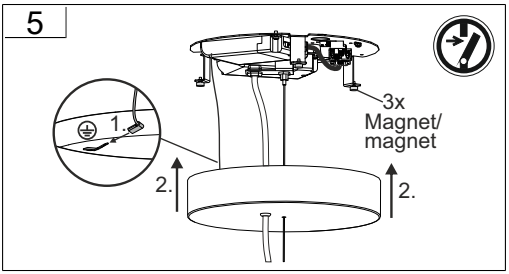
5
1.
3x
Magnet/
magnet
2.
2.

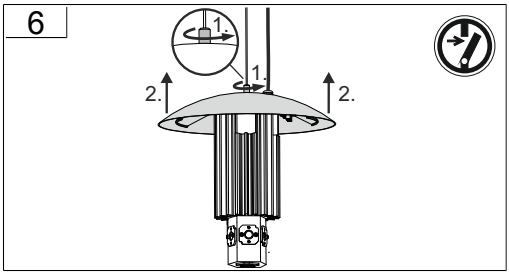
6
1.
1.
2.
2.

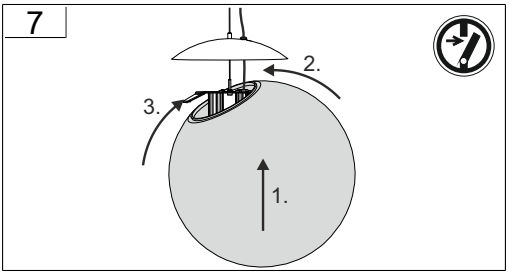
7
2.
3.
1.

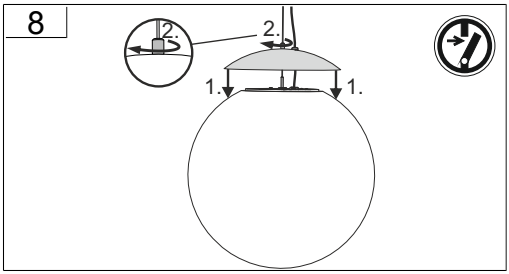
8
2.
2.
1.
1.

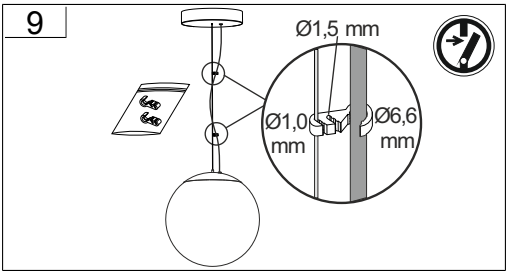
9
Ø1,5 mm
Ø1,0
mm
Ø6,6
mm

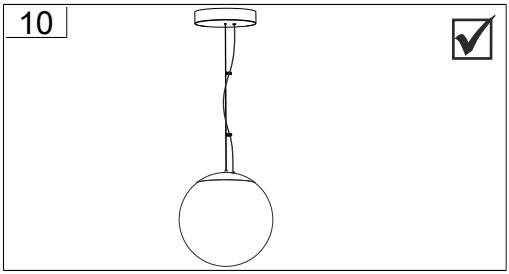
10

Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

			[mm]	
	08-311053.012	Abdeckung Kugel / cover ball	D 400, H 380	1,13 kg

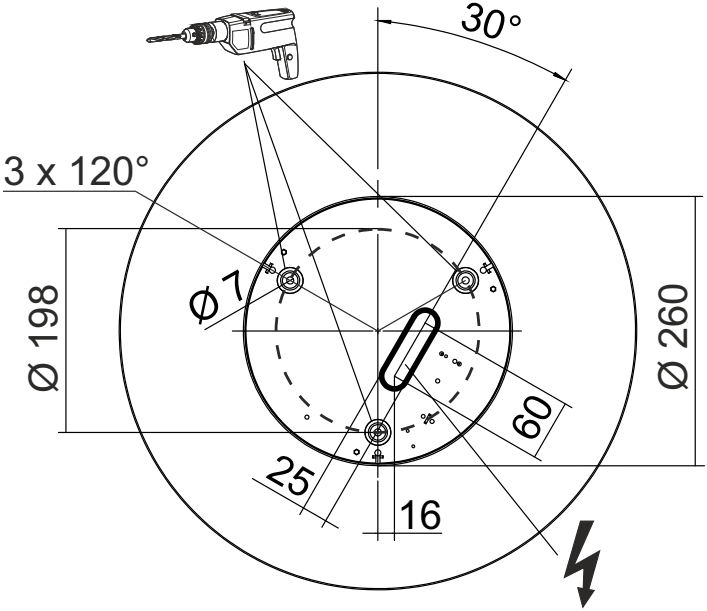

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de