


# Bocaro

## 611990.004 | Bornes

Bornes
4051859158165
LED
L 156, B 156, H 800

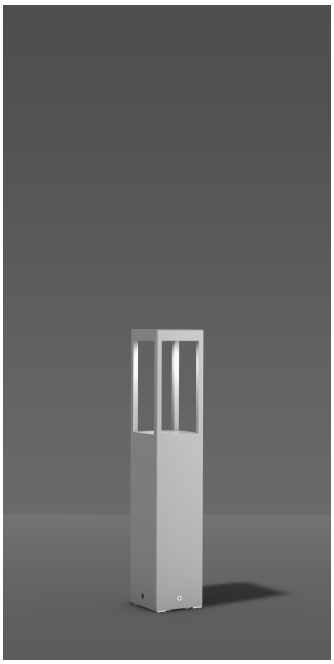

Balise décorative de coupe transversale carrée. Corps en aluminium résistant à la corrosion pour application en extérieur, traité époxy. Avec socle de fixation entièrement fermé en inox. Diffuseur de protection LED en verre, clair. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm$^2$ permettant câblage continu.

### Colour

| | |
|---|---|
| Couleur | argent métallisé |

### Volume et poids

| | |
|---|---|
| Longueur L | 156 mm |
| Largeur B | 156 mm |
| Hauteur H | 800 mm |
| Poids | 6,54 kg |

### Lampe 1

| | |
|---|---|
| Lampe | LED |
| Température de couleur | 3000K |
| Indice rendu des couleurs (IRC) | 83 |
| Tolérance de couleurs (McAdam) | 3 |
| Durée de vie | 50000 h (L80/B10) |

### Eclairage

| | |
|---|---|
| Angle de rayonnement | 115° |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |

### Électrotechnique

| | |
|---|---|
| Convertisseur | AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt |
| Tension | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A | 40 |
| Luminaires sur sécurité B16A | 60 |
| Luminaires sur sécurité C10A | 65 |
| Luminaires sur sécurité C16A | 102 |
| Température de couleur de la lumière 1 | 3.000 K |
| Puissance du système 1 | 20 W |
| Flux lumineux utile 1 | 1.600 lm |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 | 28,4 |
| Efficacité lumineuse du luminaire 1 | 80 lm/W |

### Vérification

| | |
|---|---|
| Degré de Protection | IP 66 |
| Classe de Protection | I |
| Résistance au Feu | 960°C |
| Résistance aux Chocs | IK06 (1 Joule) |
| Marques de sécurité | Marquage F |
| Autres Marquages | Marquage WEEE |
| Classe d'efficacité énergétique des lampes LED | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | A+ |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| 982155.010 | Accessoires pour montage enterré<br>L 156, B 156, H 401<br>Élément à enterrer en aluminium avec protection anti-enfoncement, et kit de fixation |