



INSTRUCTION

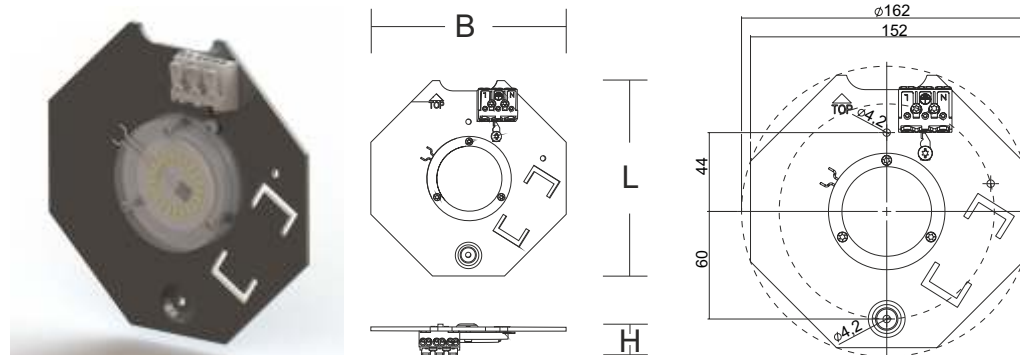
Umrüstsatz LED für Ø300, Ø250



IP20



230 V / 50 Hz

3 x 1,5mm²1,5mm² - 2,5mm²

				P	CCT	
	982171.002	L 152, B 152, H 25	LED	8,5 W	3000 K	245 g
	982171.002.1	L 152, B 152, H 25	LED	8,5 W	4000 K	245 g



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

