
INSTRUCTION


46-2016

Lightstream LED 721720.114.76

IP 65 IK05 220 - 240 V / 50/60 Hz LED 5 x 2,5 mm² 2,50 mm²






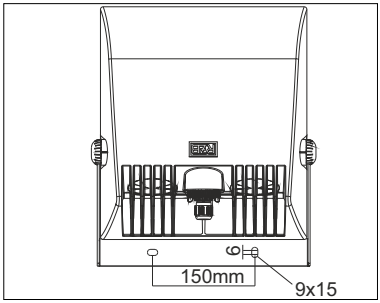

721720.114.76	L 382, B 330, H 215	LED	114 W	6,26 kg


Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
12200 lm	A++	A++	80	3000K

B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
5	8	8	13	35 A






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1




2

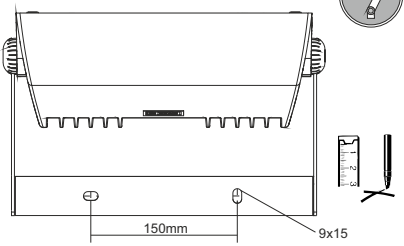
150mm
9x15


3

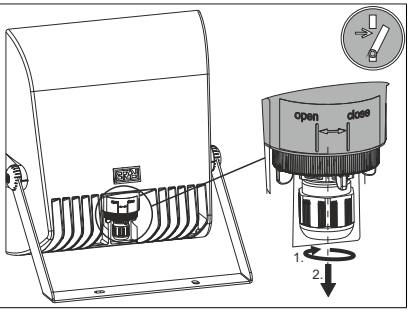
open
close
1.
2.


4




5

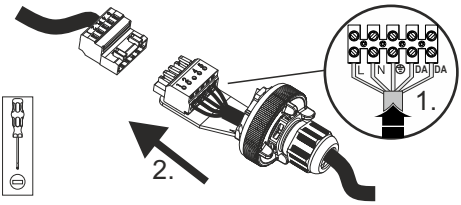
L
N
DA
DA
1.
2.


6


open close
2.
1.


7


open close
open close


8

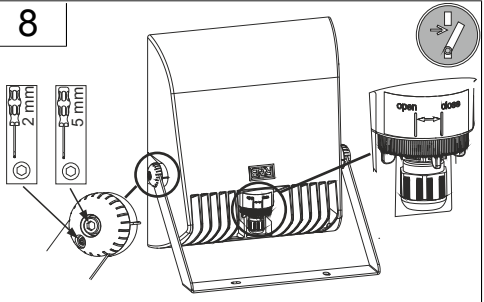
2 mm
5 mm
open
close


9

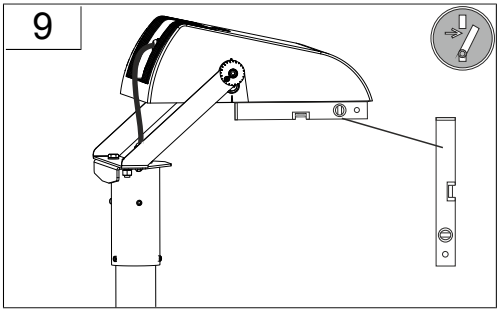


10

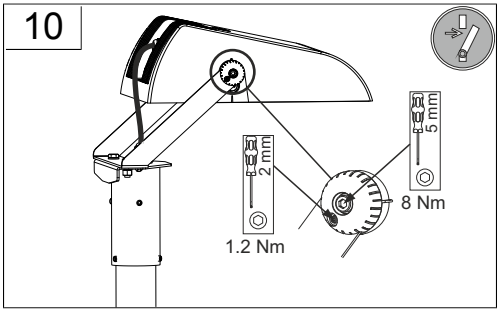


11

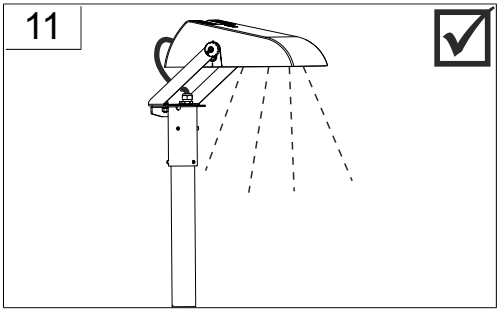


1

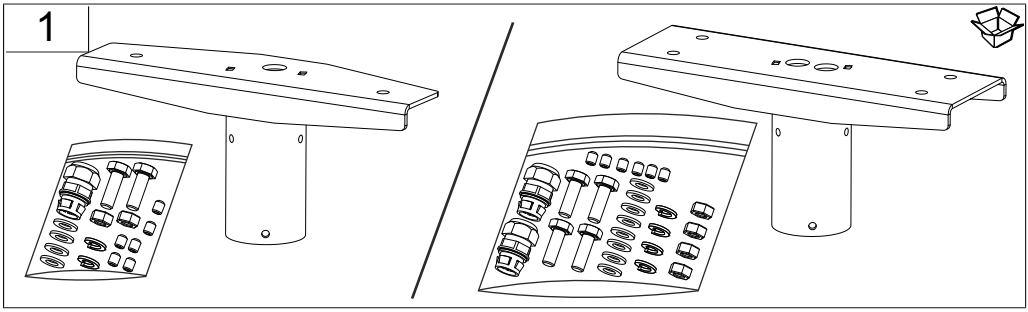


2

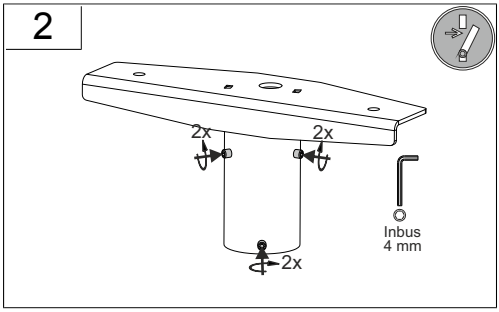


3

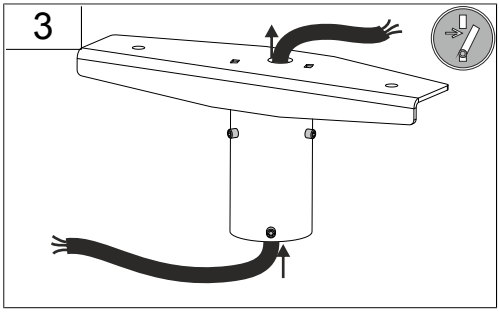


4

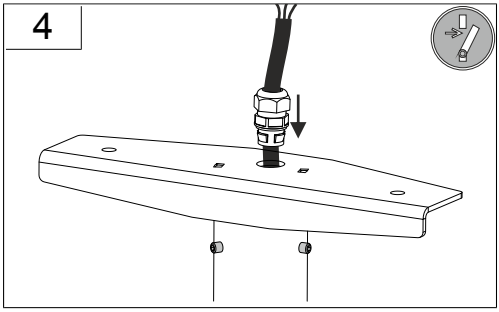


5

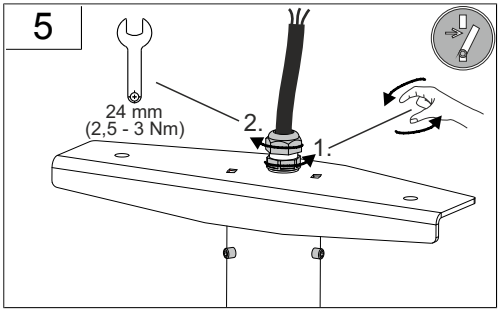


6

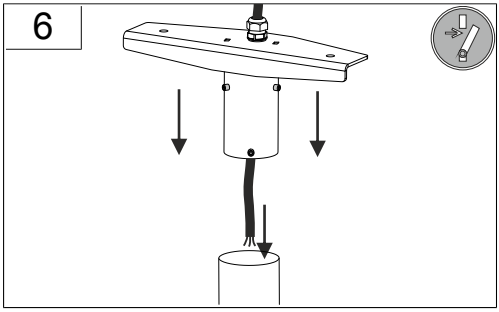


7

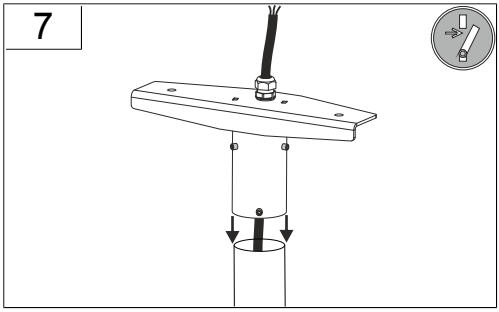


8

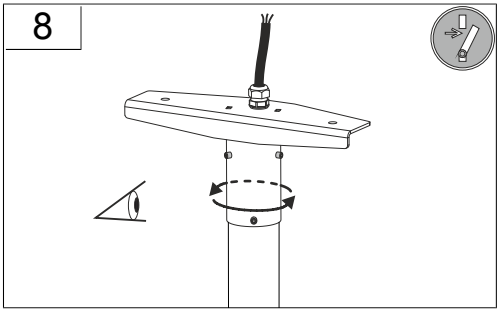


9

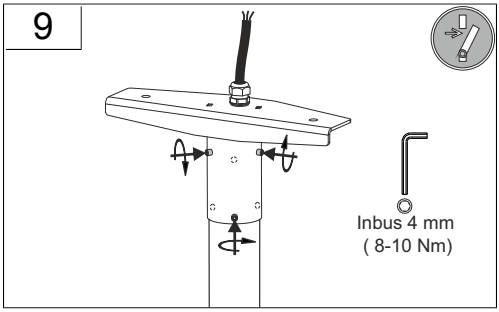


10

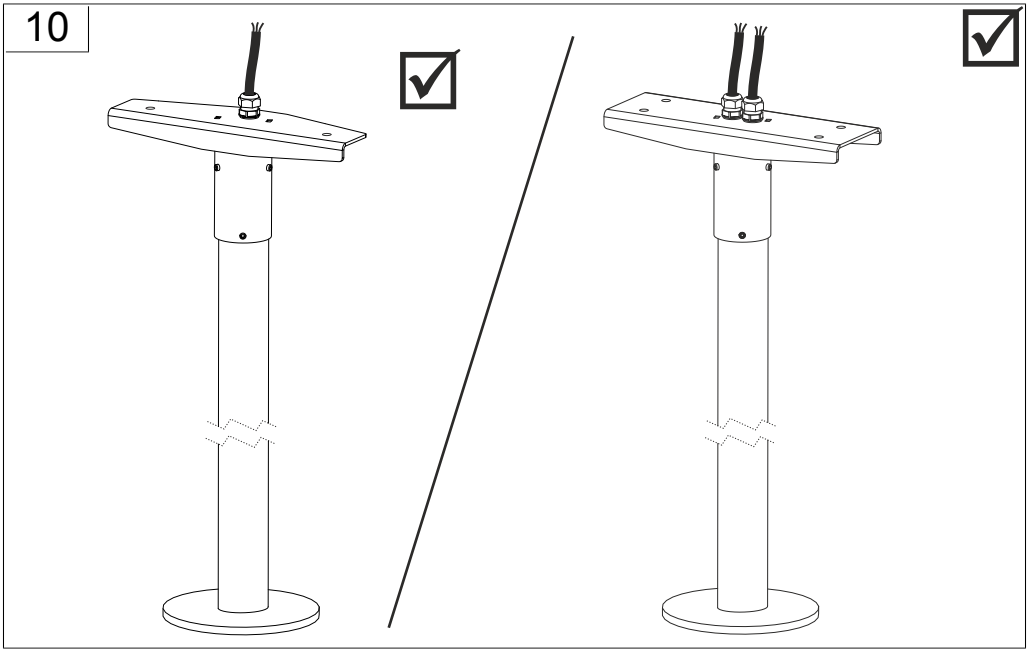


1

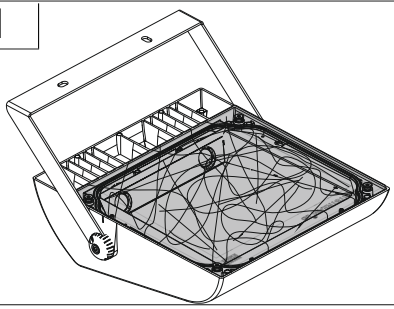


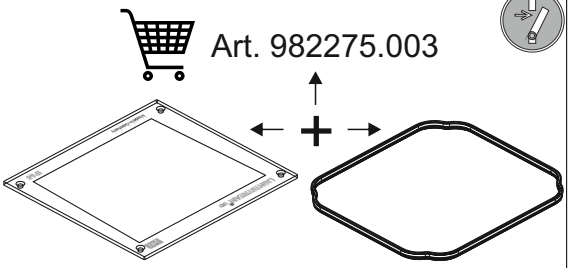


2

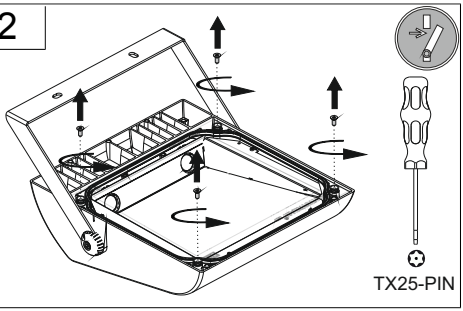


3

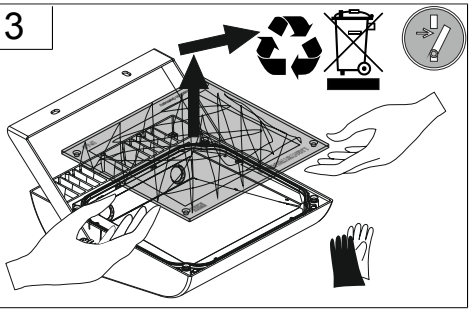


4

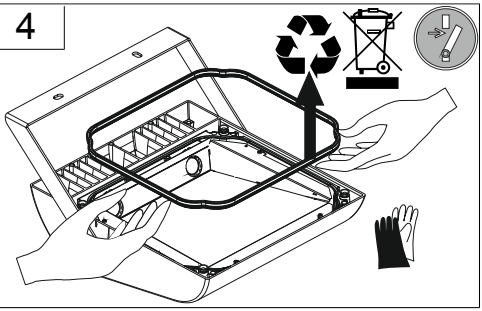


5

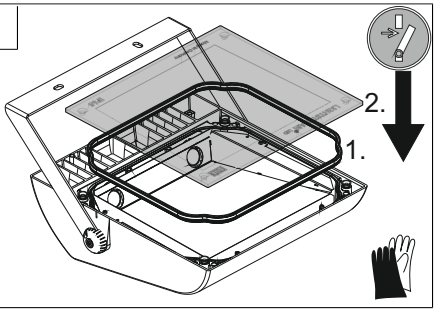

6

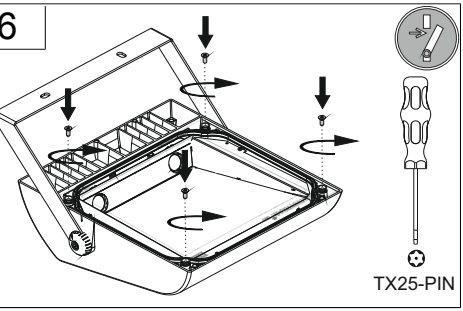

7

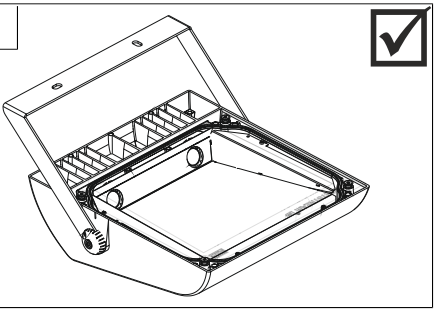

	+		
	982047.000	L 250, B 95, H 153, d 60	1,9 kg
	982047.004	L 250, B 95, H 153, d 60	1,9 kg
	982048.000	L 250, B 95, H 153, d 76	2,2 kg
	982048.004	L 250, B 95, H 153, d 76	2,2 kg
	982049.000	L 250, B 114, H 153, d 60	2,2 kg
	982049.004	L 250, B 114, H 153, d 60	2,2 kg
	982050.000	L 250, B 114, H 153, d 76	2,5 kg
	982050.004	L 250, B 114, H 153, d 76	2,5 kg

	982275.003	Ersatzscheibe L 272 x B 294	0,8 kg