



RT 44

451060.752 | Lichtbalkarmaturen

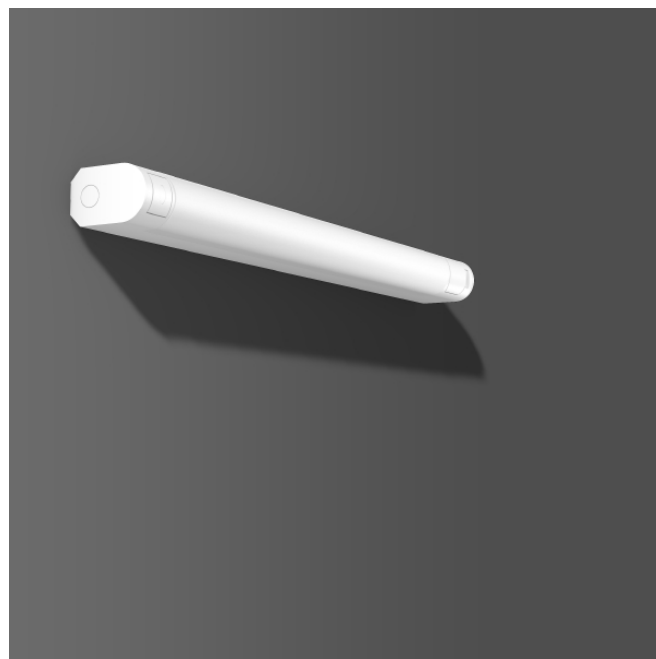

Balkarmaturen
4010319809382
1 x T16 (T5) 14 W
L 721, B 55, H 87



Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Behuizing aluminium gepoederlakt. Eindkappen kunststof (polycarbonaat), slagvast. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Met drukschakelaar en geaarde contactdoos. Converter ingebouwd. Hoge beschermingsgraad IP44 voor gebruik in natte ruimten.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Lengte L 721 mm
Breedte B 55 mm
Hoogte H 87 mm
Gewicht 1,35 kg

Lamp 1

Lamp T16 (T5)
Aantal lampen 1
Vermogen 14 W
Sokkel G5

Licht technologie

Stralingshoek 180°/112°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat EVSA
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Systeemvermogen 1 18 W
Effectieve lichtstroom 1 950 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 23,3
Armatuur rendement 1 53 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad
Anmerkung Schutzart

Beschermingsklasse
Gloeidraadtest
Schokweerstand
Veiligheidsmarkering
Andere tekens
Energie-efficiëntieklasse
conventionele lampen

IP 21
IP 44, IP 21 bij gebruik van platte eurostekker
I
850°C - 30 seconden
IK03 (0,35 Joule)
F-mark
WEEE
A, A+

Toebehoren

08-451054.002

Losse vervangingskappen
voor T16 14 W