

INSTRUCTION




04-2017

RZB
LIGHTING

Mega Square

611910.0031


IP 65 IK02
 230 V / 50 Hz
 LED
 3 x 2,5 mm²
 2,50 mm²

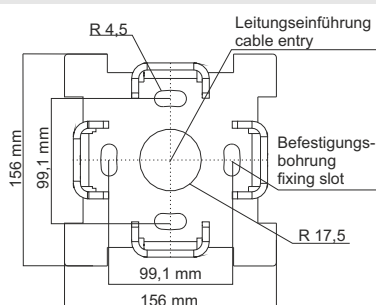









611910.0031	L 156, B 156, H 1400	LED	20 W	12,85 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT
1350 lm	A+	A+	83	3000K
B10	B16	C10	C16	
110	150	110	150	




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

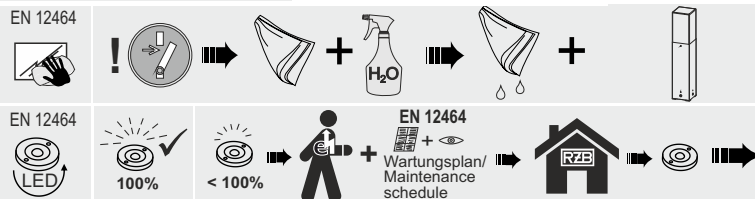


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

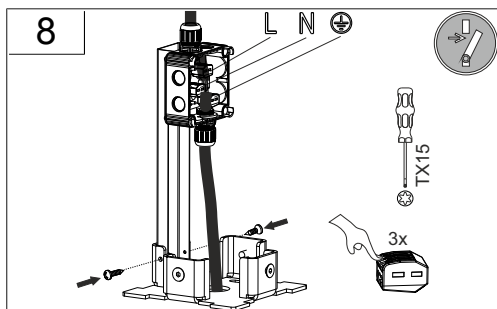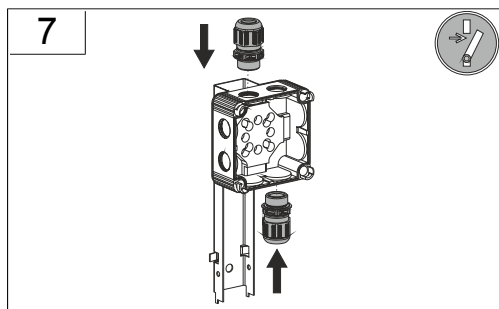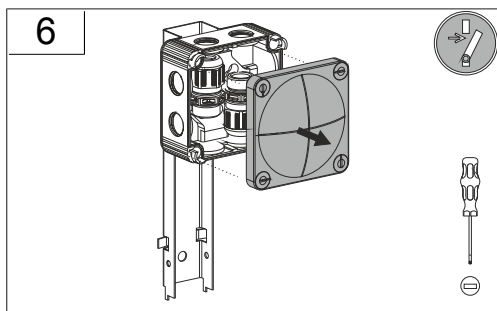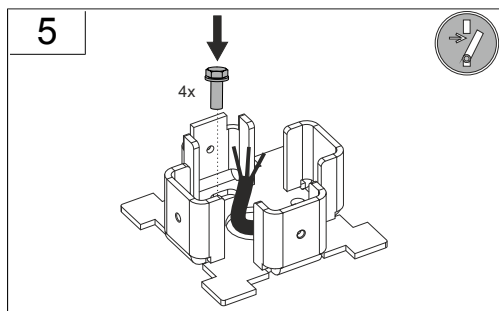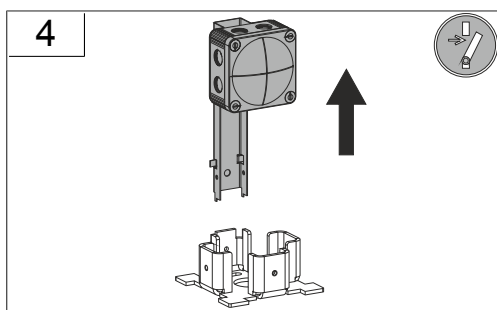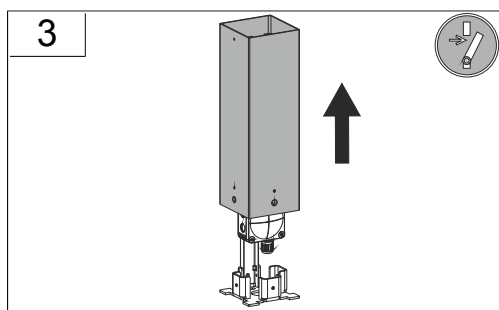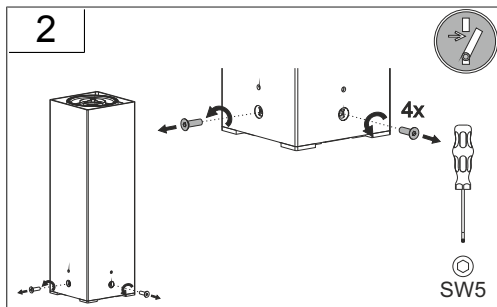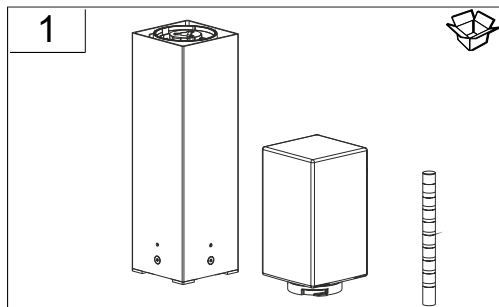



9



10




11




SW5


12




13

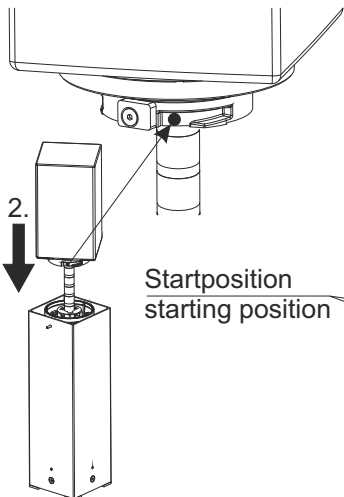

Startposition
starting position




bis zum Anschlag drehen
turn till fence

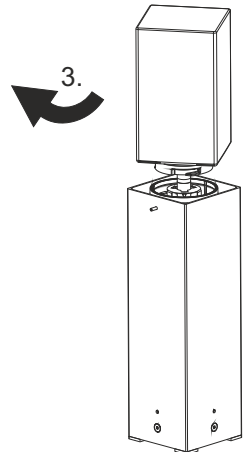




14

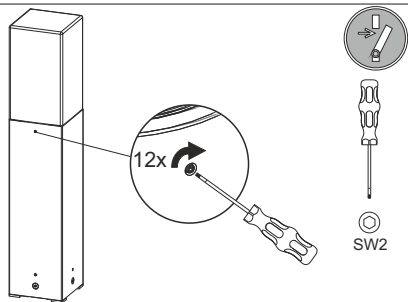

15



DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair



a

DIN 4844





Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

b



Temperatur / temperature
=> -20 °C - +35 °C

Indoor & Outdoor



 +  			
	982155.010	L 156, B 156, H 401	1,9 kg

   			
	982176.002	Ersatzglas L 156, B 156, H 352	3 kg

Instruction:



04-2017



Instruction:



04-2017

