


Bocaro

611989.0031.1 | Lichtpaaltjes

Lichtpaaltjes
4051859158158
LED
L 156, B 156, H 500





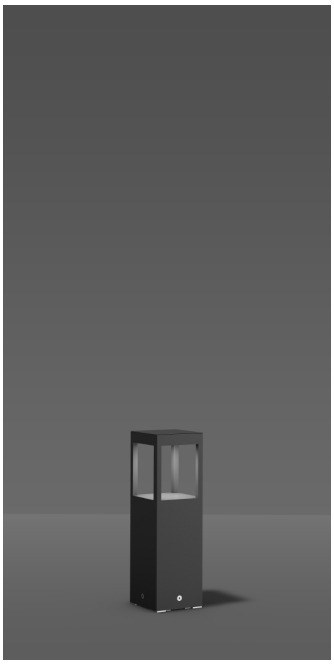

Decoratief lichtpaaltje met vierkante doorsnede. Behuizing van corrosiebestendig aluminium voor inzet buiten, gepoedercoat. Met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. LED-beschermafdekking glas, helder. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm^2 als doorvoerbedrading.

Colour

Kleur	antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L	156 mm
Breedte B	156 mm
Hoogte H	500 mm
Gewicht	5,09 kg

Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	4000K
CRI	83
Kleurtoleranties (McAdam)	3
Levensduur	50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek	120°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	AC Strom, dim.Ph.an-/abschnitt
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	40
Armaturen aan zekering B16A	60
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	102
Kleurtemperatuur 1	4.000 K
Systeemvermogen 1	20 W
Effectieve lichtstroom 1	1.450 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	28,5
Armatuur rendement 1	73 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK06 (1 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

Toebehoren

982155.010	Toebehoren voor grondmontage L 156, B 156, H 401 Grondstuk van aluminium met wegzakbeveiliging en bevestigingsset