

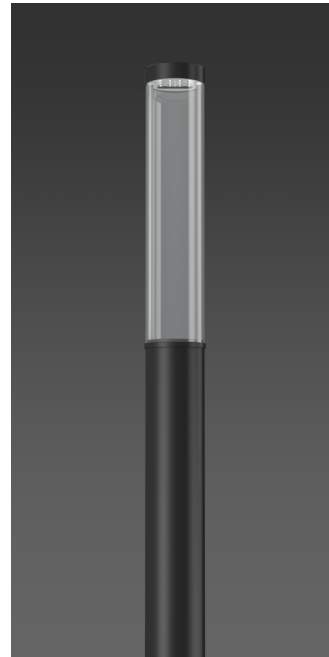


Lupalo

612121.0031 | Lichtzuilen



Lichtzuilen
4051859179375
LED
D 187, L 4800, H 4000



Lichtzuil voor de publieke sector. Staande buis aluminiumprofiel met doorlopend grondstuk en deur. Armatuurkop van corrosiebestendig aluminium voor buitengebruik, gepoedercoat, roestvrijstalen schroeven. Met C-rail voor kabelbevestigingskast achter de mastdeur. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van PMMA, slagvast. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bedrijfsapparaat in de armatuurbehuizing geïntegreerd. DALI dimbaar

Colour

Kleur antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Diameter D 187 mm
Lengte L 4.800 mm
Hoogte H 4.000 mm
Inbouwhoogte HE 800 mm
Gewicht 37,7 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 70
Kleurtoleranties (McAdam) 5
Levensduur 50000 h (L80 B10)

Licht technologie

Stralingshoek 77°/77°/66°/57°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	7
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
Rimpelspanning / flikkeren	1 %
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	56 W
Effectieve lichtstroom 1	4.300 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	30,5
Armatuur rendement 1	77 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK04 (0,50 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	25 °C
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

Toebehoren

61199.009	Kabelovergangskast L 265, B 72, H 75 Behuizing kunststof. Ingang voor 3 kabels 5 x 6 mm ² . Een zekering 01/E14. 2 armatuuruitgangen.
-----------	--