

INSTRUCTION


24-2016

Levido 901607.002.1.76

IP 40 IK06 ≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz 4 x 1,5 mm² 1,50 mm²





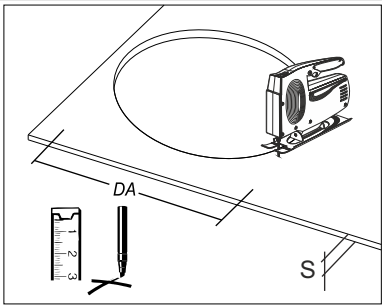

	[mm]	[mm]	
901607.002.1.76	D 91, H 2, HE 90	DA 78, HE 90, S 1-20 mm	450 g


	P	P~	CRI	CCT	Φ~
LED	11 W	13 W	80	4000K	980 lm


I max / I max/2 T50	B10	B16	EEK	EEK
17 A	45	80	A+	A+





Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.







RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

DALI

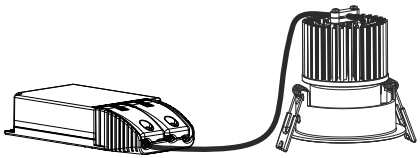


2

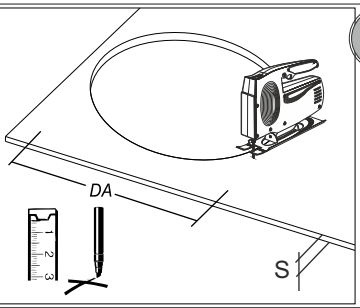


3

DALI

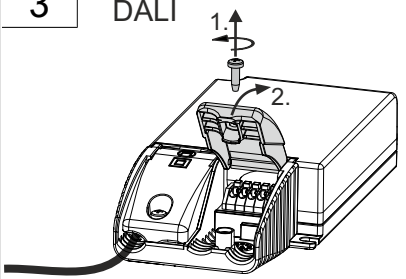


4

PRI DALI

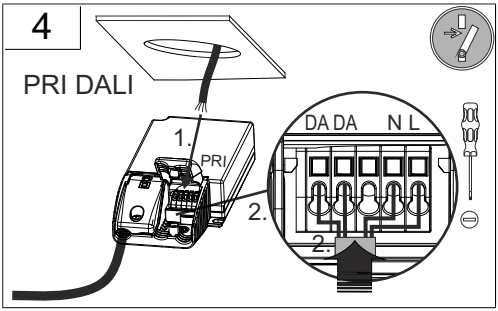


5


DALI




6




7a

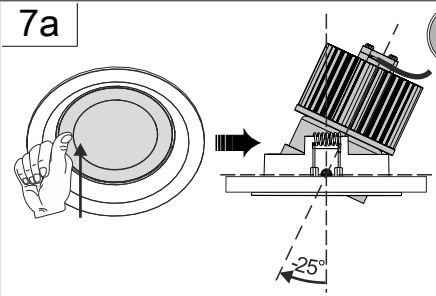


7b

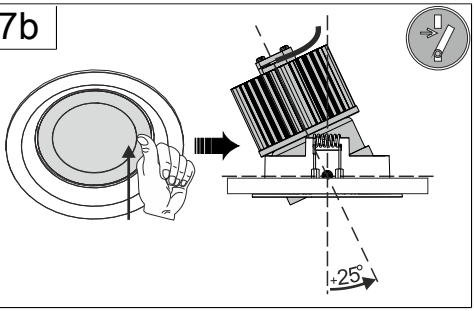



8






SERIE	D	H	DA	HE	L1	B1	HI	S
Levido 2 round LED	91	2	78	120	≥200	≥ 200	≥120	1 - 20
Levido 2 round LED swing	91	2	78	90	≥200	≥ 200	≥ 90	1 - 20

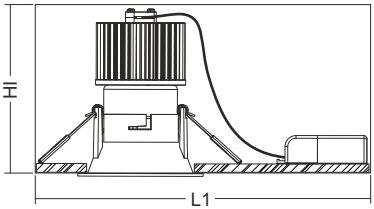


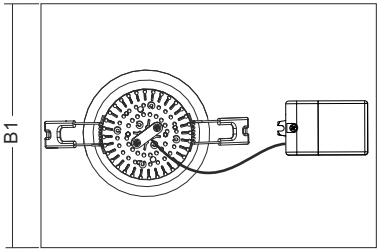




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten. / Not to be covered with thermal insulation material.


1

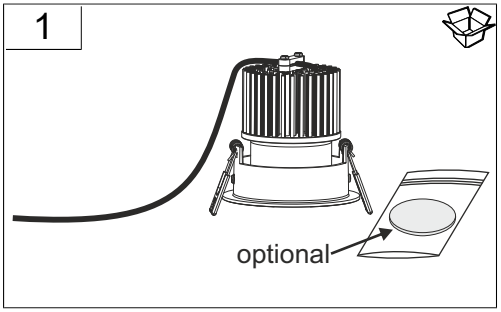


2

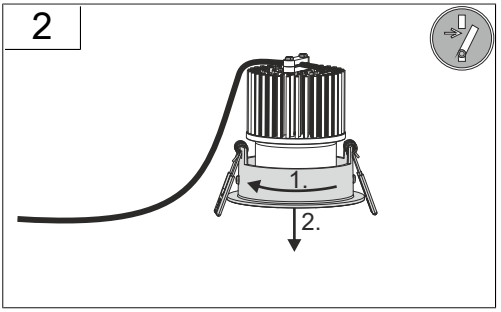

3

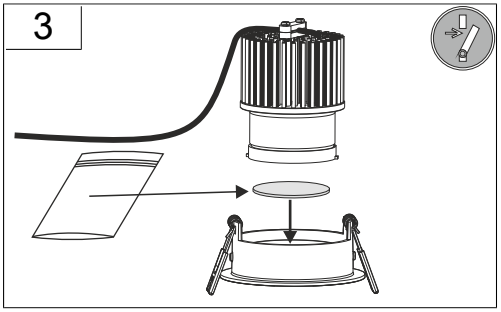

4

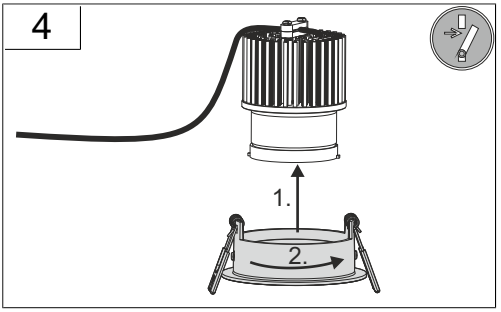

5

