

INSTRUCTION



49-2017

RZB
LIGHTING

Flat Polymero Kreis Slim

312090.002.1


IP 40 IK03 F CE 220 - 240 V / 50/60 Hz LED 3 x 1,5 mm² 2,50 mm²











312090.002.1	D 460, H 65	LED	21 W	21 W	4,54 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT	
1900 lm	A+	A+	83	3000K	
77	124	77	124	0,22 A	



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

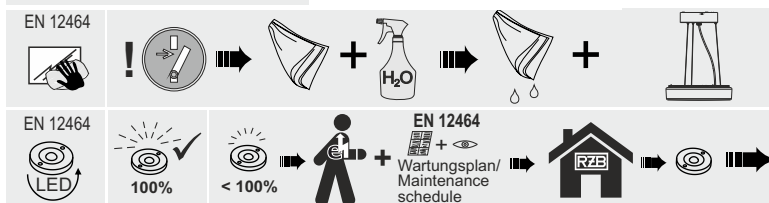


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

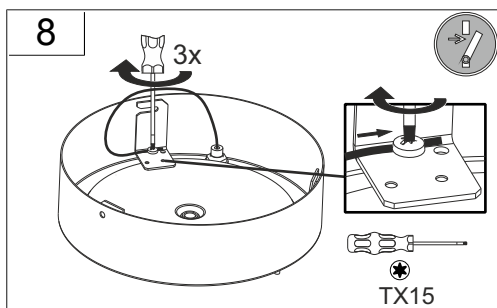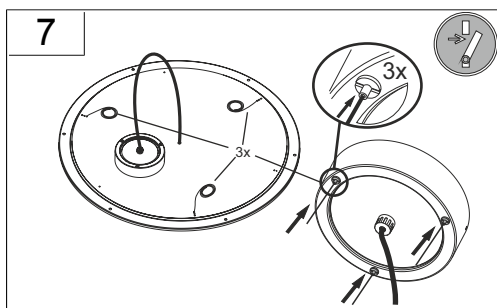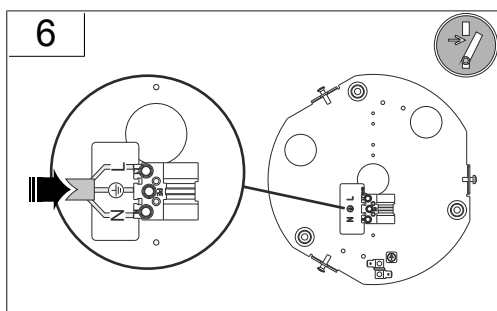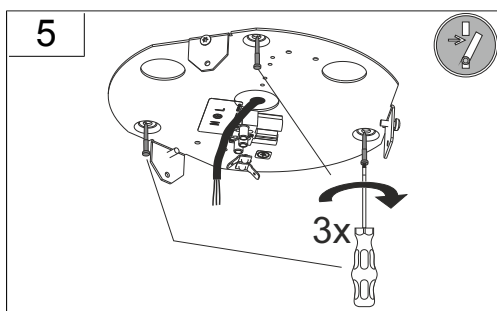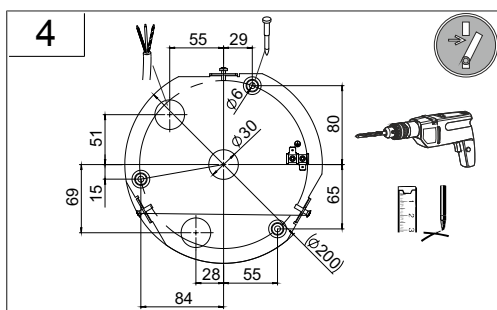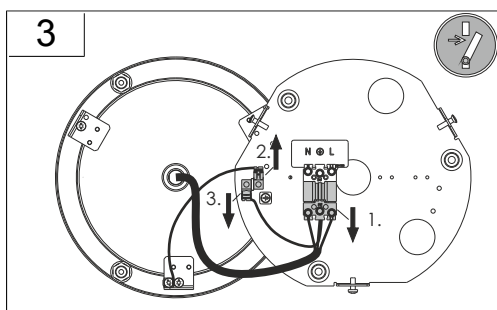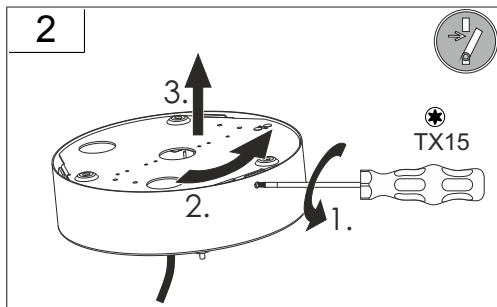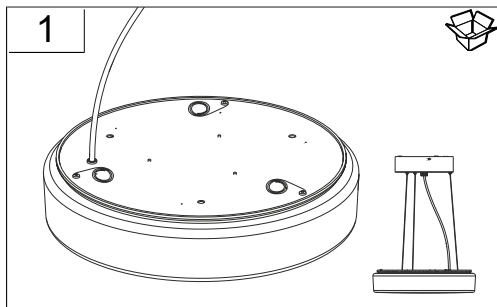





9

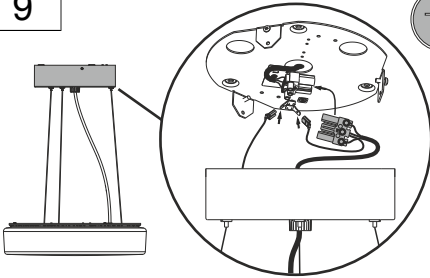


10

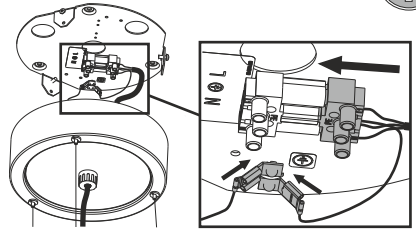


11

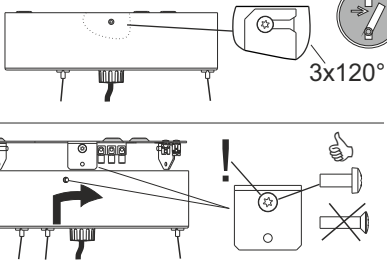


12

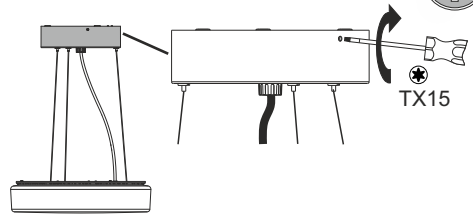


13

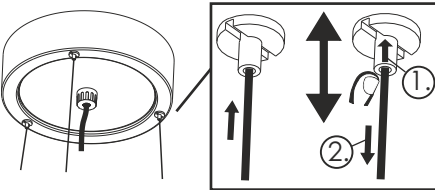


14

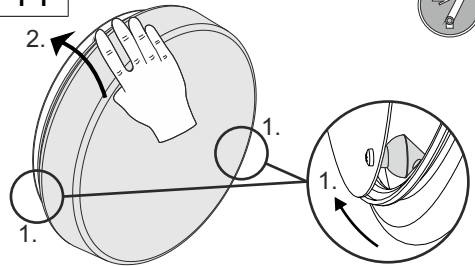

15

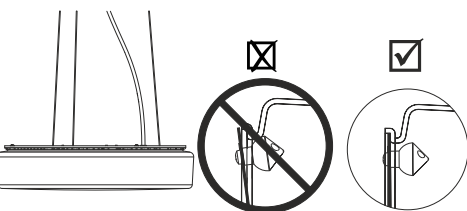

16





	08-312086.002 D 460, H 68	0,45 kg
--	----------------------------------	----------------