

# INSTRUCTION



49-2017

**RZB**  
LIGHTING

Flat Polymero Kreis Slim

312089.002.3


IP 40 IK03
 220 - 240 V / 50/60 Hz
 3 x 1,5 mm²
 2,50 mm²











| 312089.002.3 | D 360, H 60        | LED | 21 W | 21 W   | 3,68 kg |
|--------------|--------------------|-----|------|--------|---------|
| $\Phi$       | EEK <sub>LED</sub> | EEK | CRI  | CCT    |         |
| 2000 lm      | A+                 | A+  | 83   | 4000K  |         |
|              |                    |     |      |        |         |
| 77           | 124                | 77  | 124  | 0,22 A |         |



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

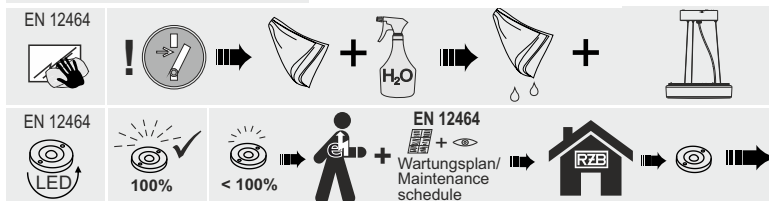


**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**  
Rheinstraße 16  
D-96052 Bamberg  
Deutschland  
Telefon +49 951/79 09-0  
Telefax +49 951/79 09-198  
www.rzb.de  
info@rzb-leuchten.de

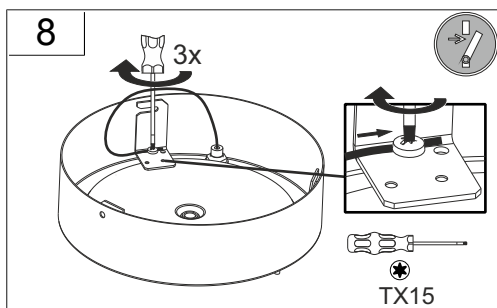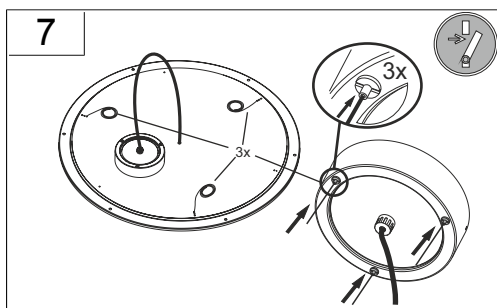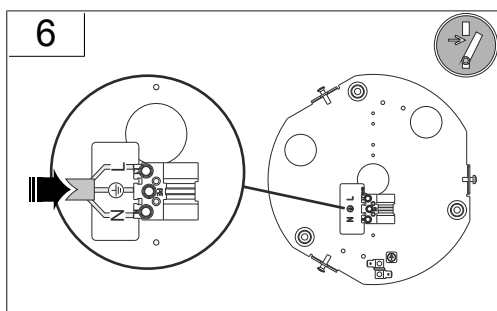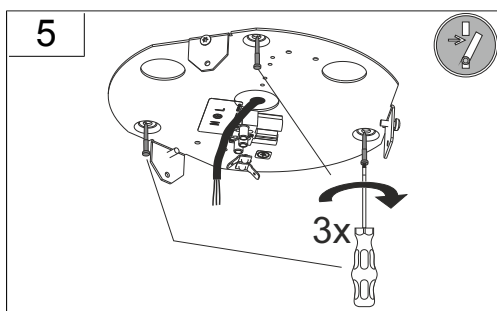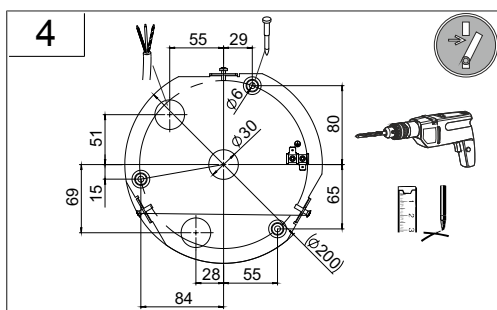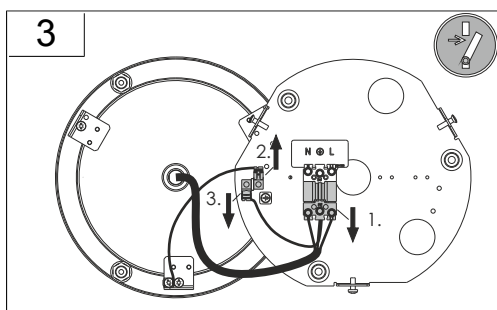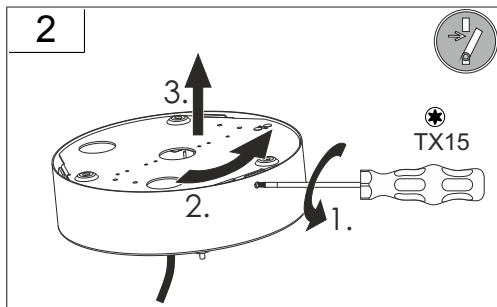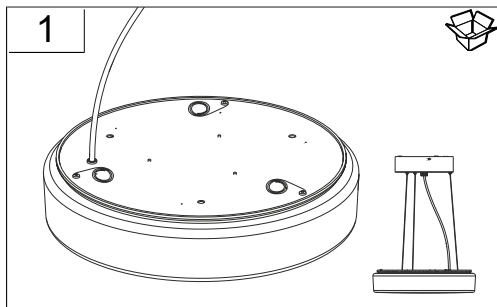





9

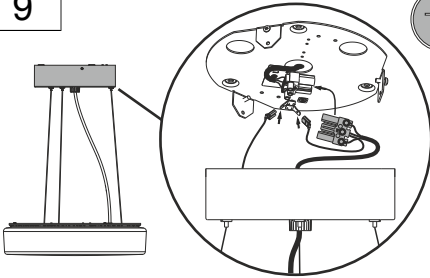


10

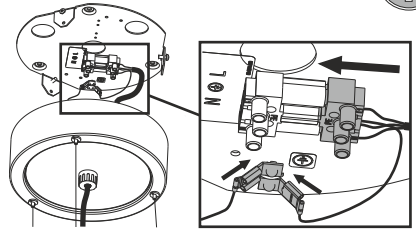


11

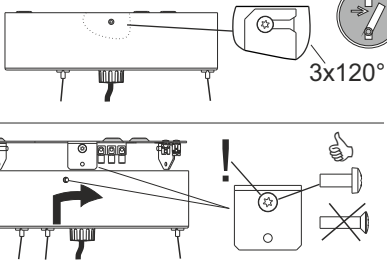


12

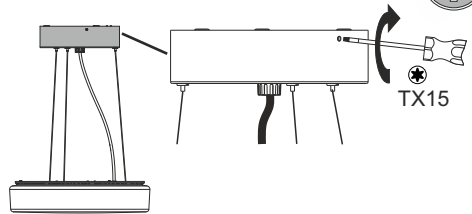


13

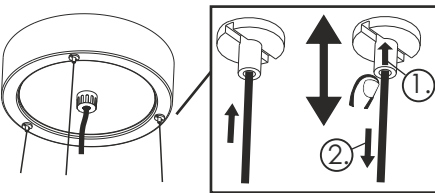


14

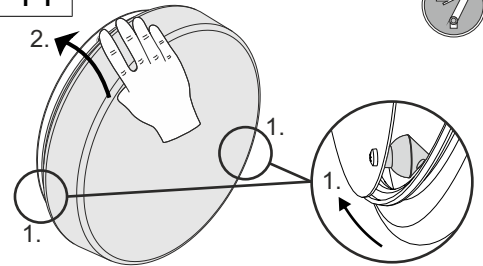

15

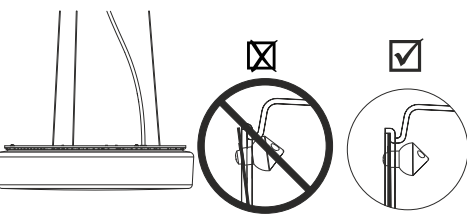

16





08-312085.002 D 360, H 61

270 g