

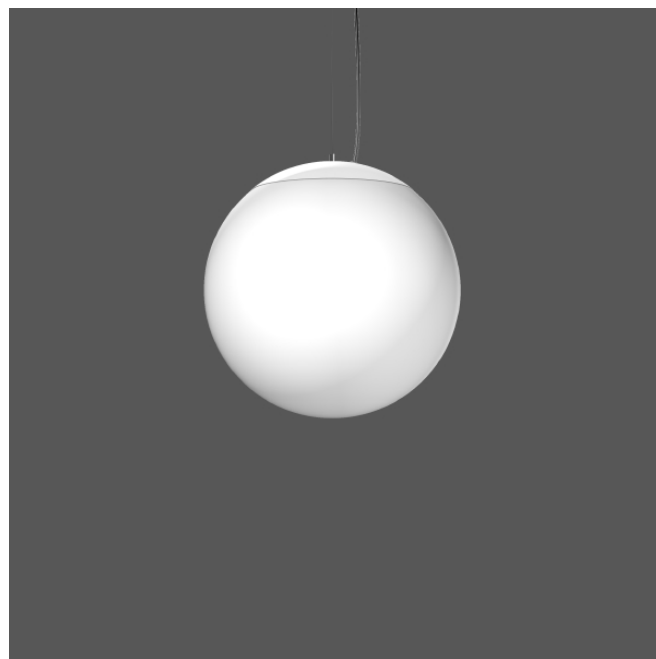


Basic Ball

312095.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859170198
LED
D 400, H 400



Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. Baldachin Kunststoff weiß. Diffusor mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Zuleitung weiß.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 400 mm
Höhe H 400 mm
Pendellänge LP 4000 mm
Gewicht 7,8 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 85
Farbtoleranz (MacAdam) 2
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 180°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 9
Leuchten an Sicherung B16A 15
Leuchten an Sicherung C10A 15
Leuchten an Sicherung C16A 25
Einschaltstrom / Einschaltzeit 20 A / 400 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleistung 1 79 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 8.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 21,3
Leuchtenlichtausbeute 1 103 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 25 °C
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++