INSTRUCTION

Lightstream LED
721718.004.76


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08

5 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -40 °C ... + 35 °C






[mm]	
721718.004.76	L 501, B 374, H 182	12,1 kg

LED	4 x 56 W	225 W	23800 lm


CCT	CRI	EEK	EEK	RG
3000 K	80	A++	A++	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B16	C16
75 A / 450 µs	2	4

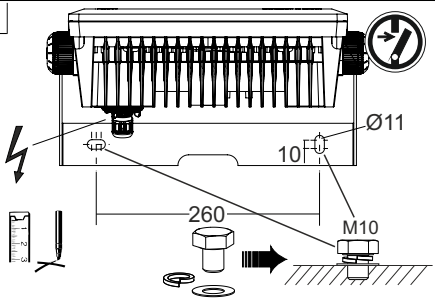
4 mm 6 mm SW 24



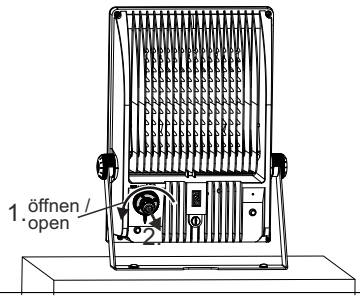
1




2



Ø11
10
260
M10

3

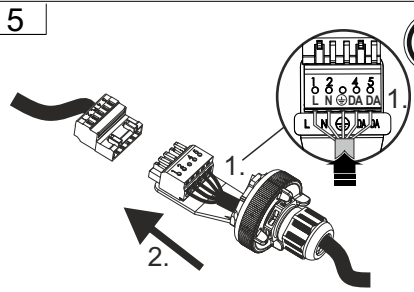

1. öffnen / open
2.


open close
1.
open close
!

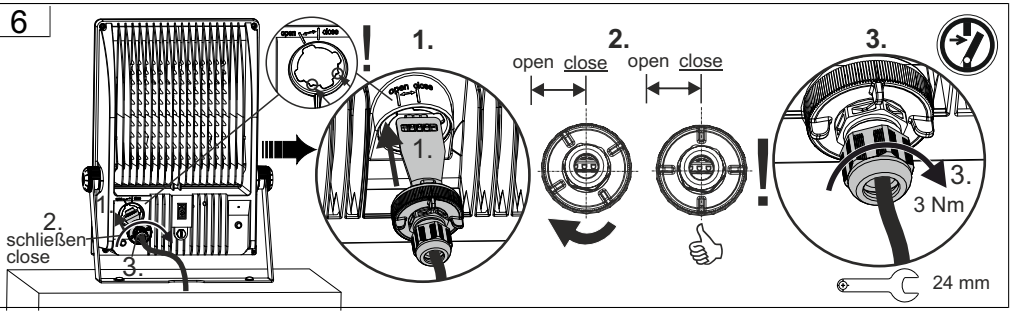
4

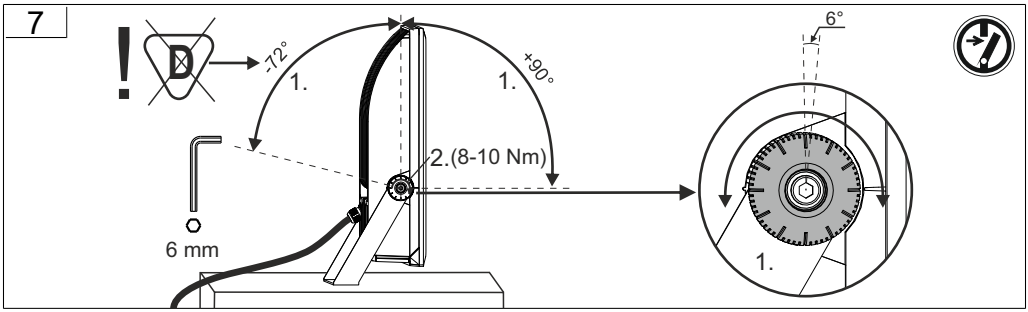


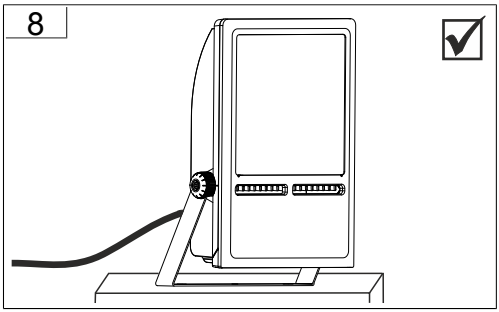
5


L N DA DA
1.
1.
2.

6


1.
2.
schließen
close
3.
!
1.
2.
open close
open close
!
3.
3 Nm
24 mm


7
-72°
1.
+90°
1.
2.(8-10 Nm)
6 mm
6°
1.



8

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit D-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x		Umgebung ohne Staubablagerung
IP 5x		Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
IP 6x		Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatzt der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!


Reference for application of lumiaires with D- marking according to EN 60598-2-24

IP 4x		Environment without dust deposit
IP 5x		Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x		Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!






Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,2 m betragen! / The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,2 m!



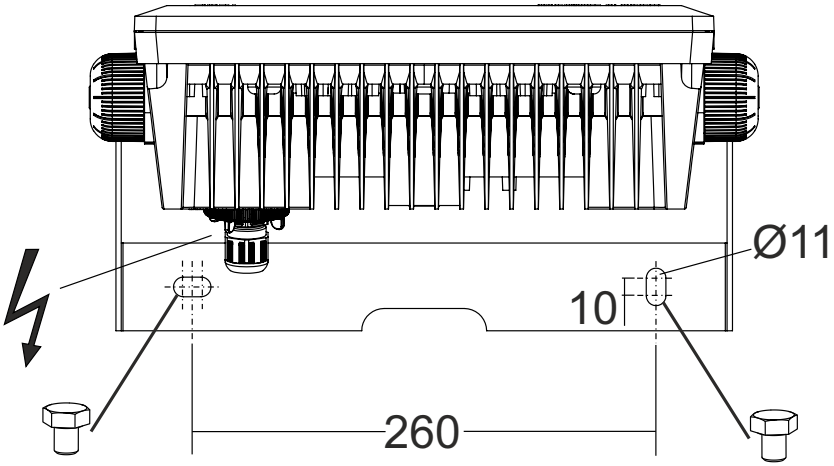
Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+	[mm]	
	982052.004	L 346, B 248, H 47,	0,86 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982003.004	L 346, B 112, H 154,	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982004.004	L 346, B 136, H 204,	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982005.004	L 346, B 136, H 204,	5,1 kg
	982002.000	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg
	982002.004	L 346, B 97, H 154,	2,9 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982045.004	L 346, B 97, H 154,	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg

		[mm]	
	982046.004	L 346, B 110, H 204,	3,8 kg
	982401.004	L 525, B 381, H 87,	4,5 kg
	982525.004	L 460, B 410, H 55,	5,8 kg
	982478.004	L 346, B 235, H 90,	2,5 kg
	982638.003	L 78, B 53, H 28,	80 g

	[mm]	
	981984.004	L 465, B 325, H 32,	1,79 kg



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de