

INSTRUCTION

Lupalo
612121.0031



RZB
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK04




3 x 1,0 mm²



1,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 25 °C



[mm]



D 187, L 4800, H 4000

LED

1 x 68,9 W



[lm]

4300



[W]

56



A+



A+



37,7 kg

CCT [K]

3000

CRI

70

RG

RG 1




53 A / 200 µs



7



12




DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201

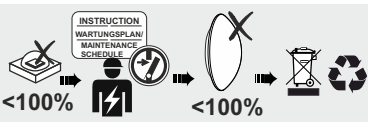








EN 12464



2020-03-13


www.rzb.de

1

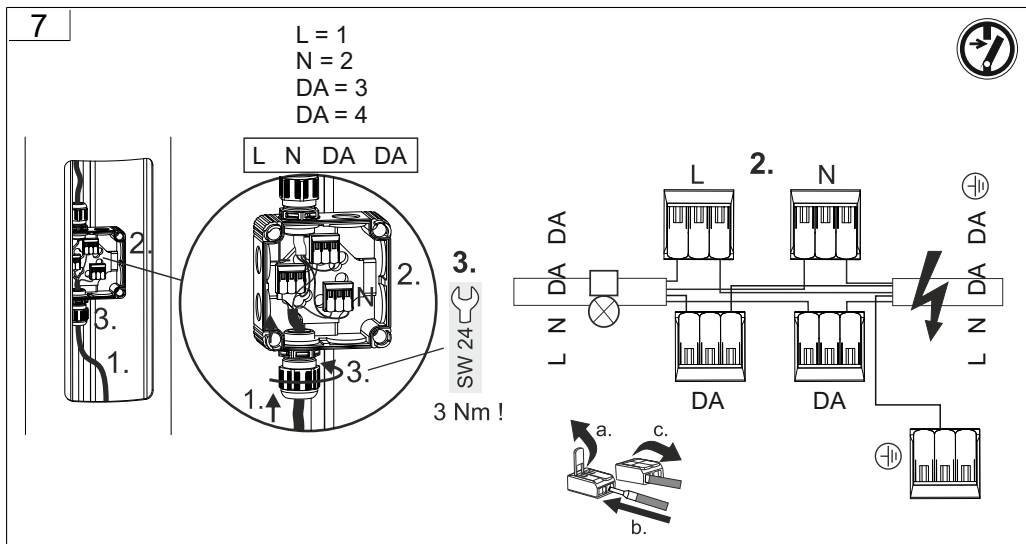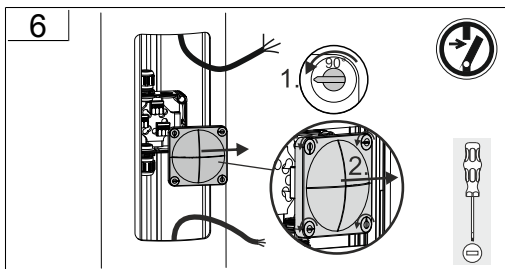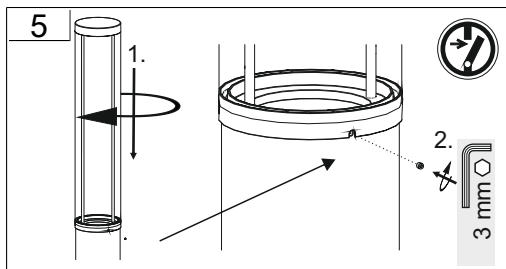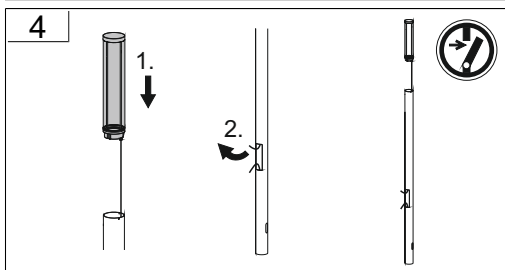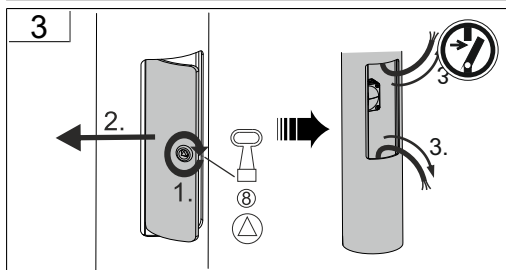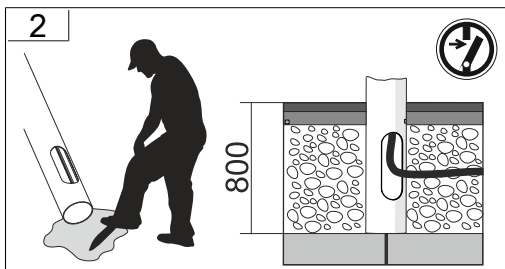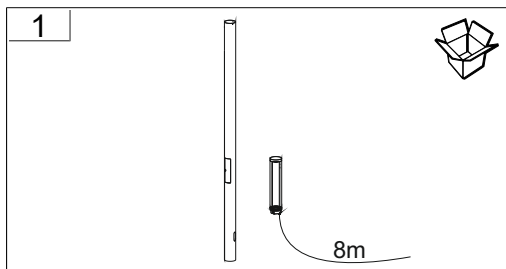





8

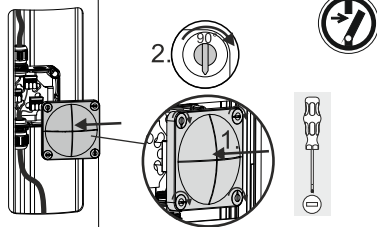

9

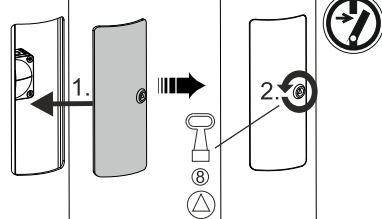

10


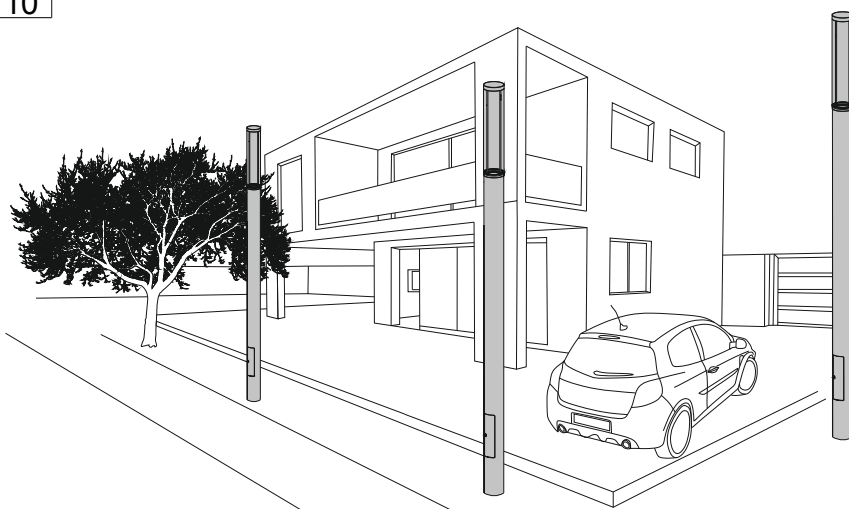




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

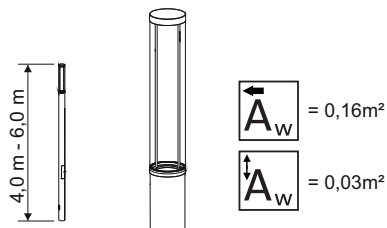

Die Leuchte ist so zu positionieren, dass ein längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 2,1 m nicht zu erwarten ist. / The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,1 m is not expected.



61199.009

 Kabelübergangs -kasten /
fuse box

L 265, B 72, H 75

500 g



982411.003

Dichtungsset / sealing kit

D 182, H 4

26 g





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de