

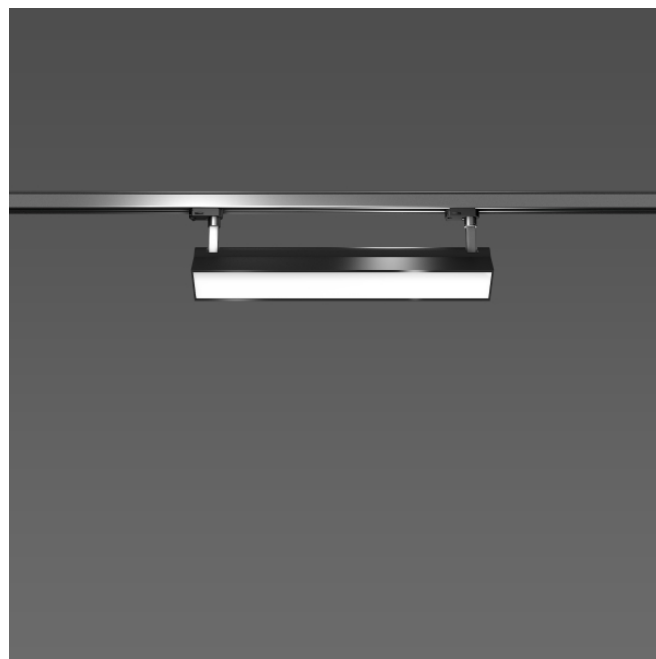


Triade LED

751141.003.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859093954
LED
L 600, B 89, H 178



Geometrischer LED-Anbau-/Stromschienen-Strahler für Innenräume. Zur Grund- oder flächigen Wandbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 90° vertikal schwenkbar. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) UV-beständig, opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät integriert.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe tiefschwarz, matt (RAL 9005)

Maße und Gewichte

Länge L 600 mm
Breite B 89 mm
Höhe H 178 mm
Gewicht 1,85 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 90°/98°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	36 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	3.050 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	26,4
Leuchtenlichtausbeute 1	85 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+