
INSTRUCTION


41-2017

Flat Polymero IP44 PMMA 221154.002.1.19

IP 43, IP 44 IK02 220 - 240 V / 50/60 Hz LED 2 x 3 x 1,5 mm² 2,50 mm²



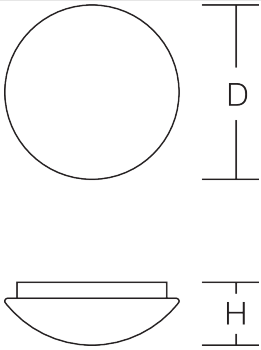

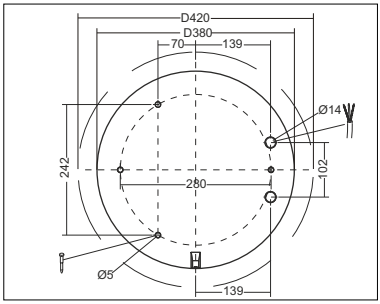


221154.002.1.19	D 420, H 150	LED	21 W	1,78 kg


Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
1900 lm	A+	A+	83	3000K

B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
77	124	77	124	0,22 A






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

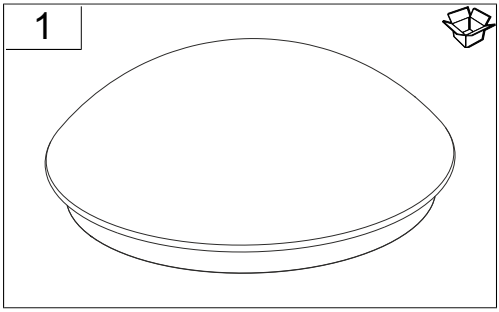


2

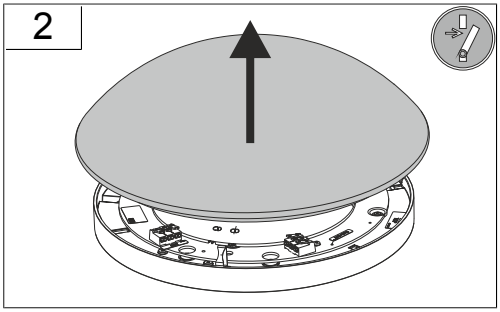


3

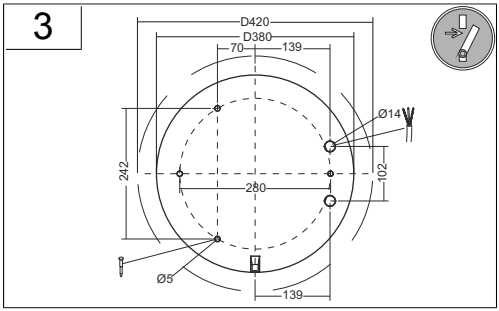
D420
D380
70
139
Ø14
242
102
280
Ø5
139


4

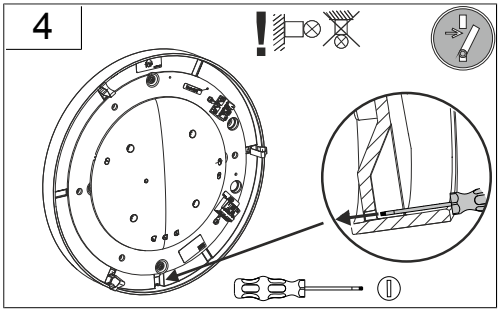


5

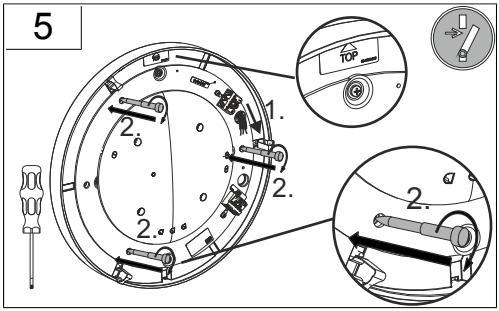
TOP
1.
2.
2.
2.
2.

6

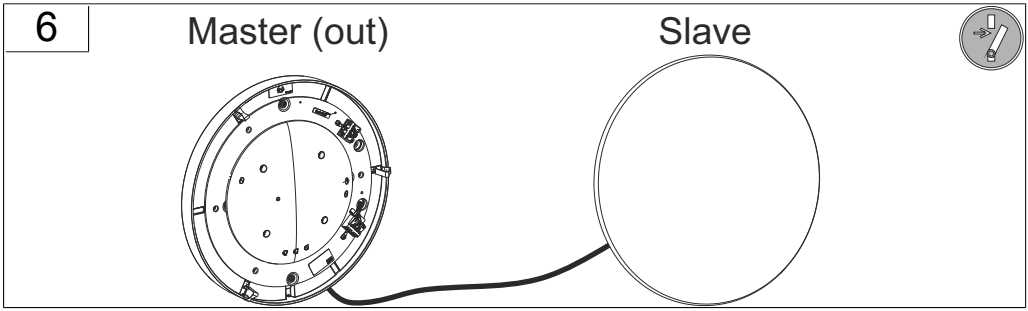
Master (out)
Slave


7

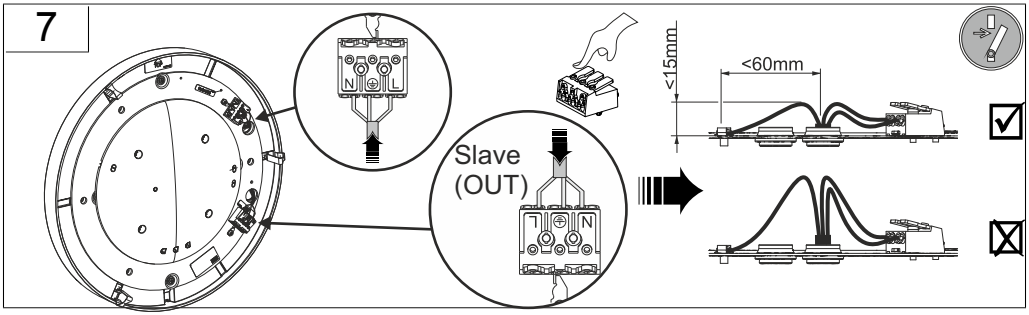


8

Master - Slave - System


radialer Bewegungsmelder/
radial motion sensor

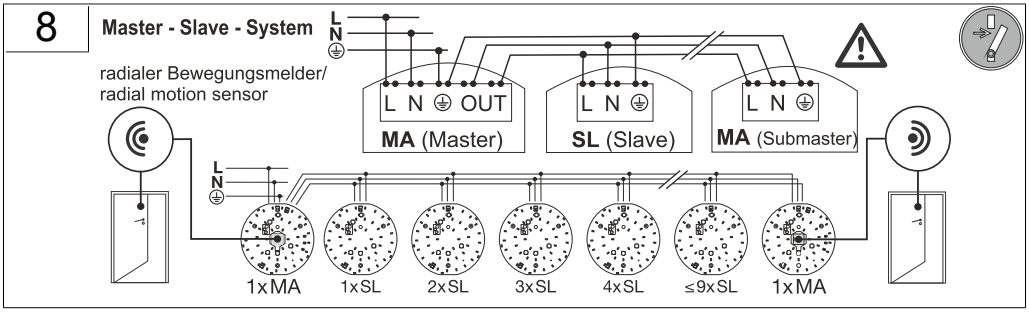


9

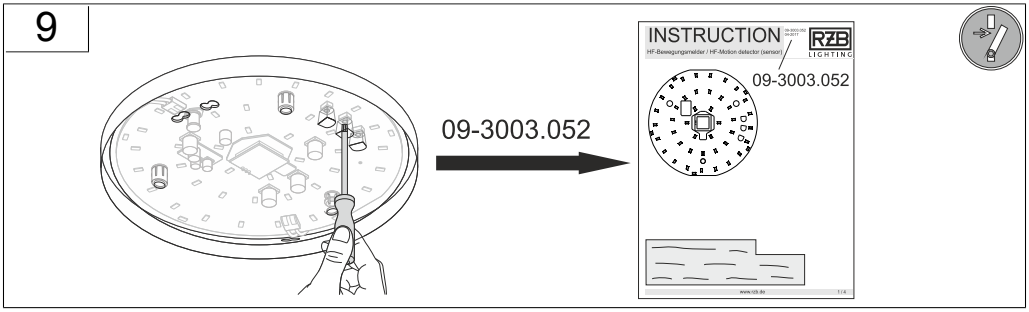

10

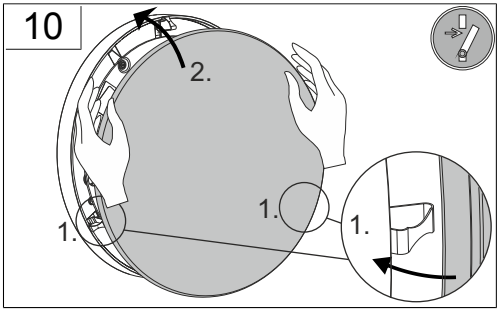

11

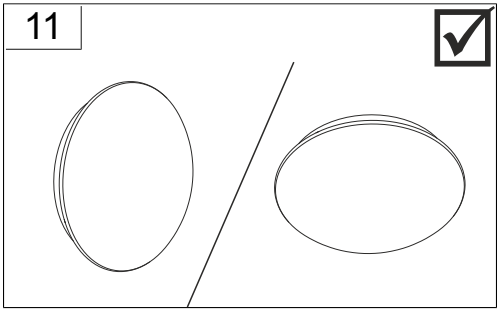


a

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

b

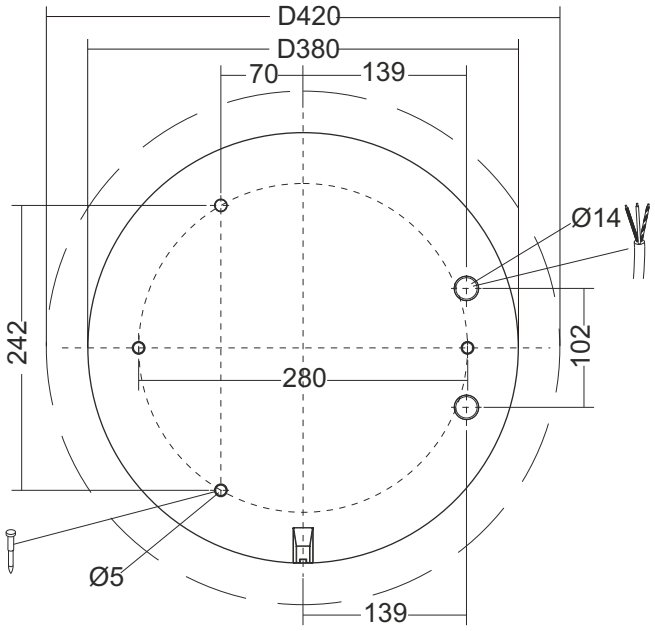

	08-5146.012	Ersatzdiffusor PMMA D 420	690 g