

Toepassingen

Ideaal in combinatie met
drukloze doorstroomverwarmers

> Wastafels

> Gootsteen

> Keuken, Pantry

> Douche



Kranen

voor drukloze warmwatertoestellen

Vragen over het product: +31 592 40 50 32



								
	AEB	AEN	CSO	END	EWT	SMB	SME	SNM
Artikelnummer [1100-...]:	04250	04255	04165	04410	04420	04100	04150	04200
Artikelnummer [0300-...]:								
Artikelnummer [4100-...]:								
Drukloze toepassing:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitvoering met waste-inrichting:				✓	✓			
Draaibare uitloop:			✓			✓	✓	✓
Straalregelaar ¹⁾ is inbegrepen	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	✓	✓	✓	✓	✓
Voor E-klein doorstroomverwarmer:	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Voor E-compact doorstroomverwarmer:			✓					✓
Boiler geschikt:				✓				✓
Watersaansluitingen (schroefaansluitingen):	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Uitloop [cm]:	11,0	11,0	16,0	10,6	11,2	16,0	16,0	16,0
Afmetingen (hoogte) [cm]:	13,3	13,3	-	11,1	15,1	-	-	22,5

1) Per set kunnen de straalregelaar-modellen en instructies verschillen. Welke straalregelaar in de fitting wordt geschroefd, hangt af van de gebruikte doorstroomverwarmer.

							
	SNO	SNT	SSO	EAK	EKA	EKM	CXH
Artikelnummer [1100-...]:				04430	04230	04220	
Artikelnummer [0300-...]:							0086
Artikelnummer [4100-...]:	0110	02100	01250				
Drukloze toepassing:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitvoering met waste-inrichting:							
Draaibare uitloop:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Straalregelaar ¹⁾ is inbegrepen	✓	✓	geïntegreerd	✓	✓	✓	
Voor E-klein doorstroomverwarmer:				✓	✓	✓	✓
Voor E-compact doorstroomverwarmer:				✓	✓	✓	✓
Boiler geschikt:	✓	✓	✓		✓	✓	
Watersaansluitingen (schroefaansluitingen):	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Uitloop [cm]:	16,0	15,5	16,0	20,0	20,0	21,0	
Afmetingen (hoogte) [cm]:	-	23,5	-	29,6	15,0	17,1	-

1) Per set kunnen de straalregelaar-modellen en instructies verschillen. Welke straalregelaar in de fitting wordt geschroefd, hangt af van de gebruikte doorstroomverwarmer.


Afmetingen in mm

*) Bij toepassing van drukloze boilers dient straalregelaar **CSS** in de kraan gebruikt te worden

Installatievoorbeeld met douchearmatuur,
glijstang en handdouche **CXH**

Afmetingen in mm



Neem bij installatie de montage en
gebruikshandleiding in acht.

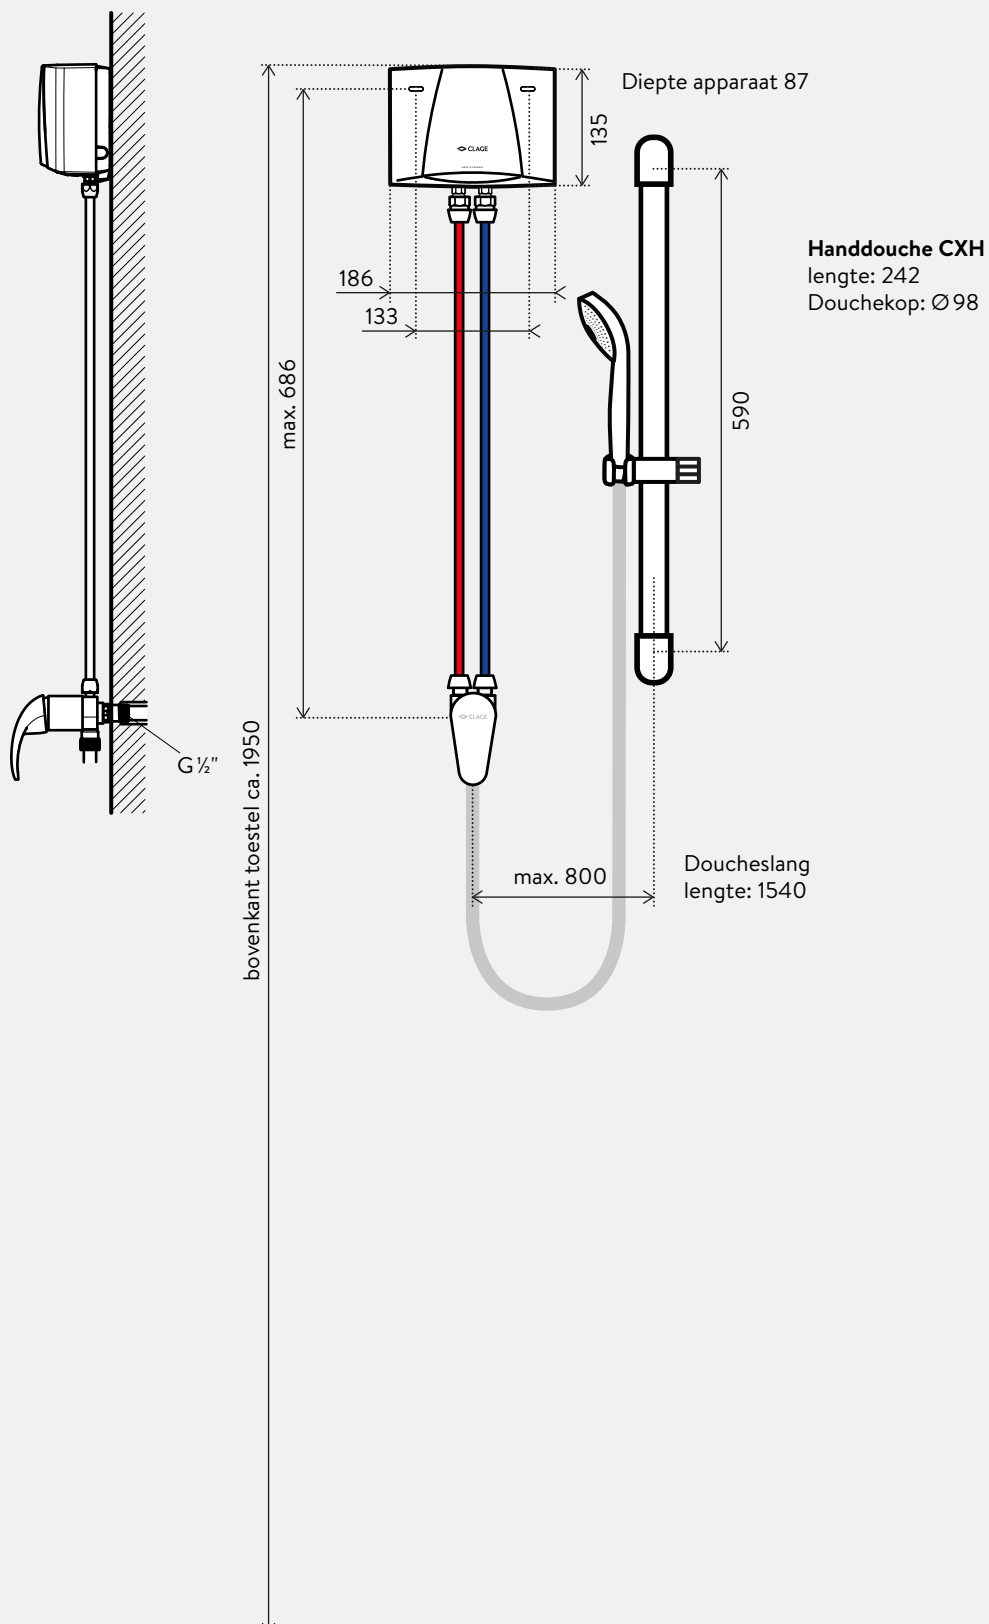

Installatievoorbeeld met wandmengkraan **CSO** toegepast bij een uitstortgootsteen

Vanaf de onderkant van de draaibare uitloop heeft u ongeveer 30 cm ruimte nodig voor een emmer van 10 liter tot aan de gootsteen.


Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

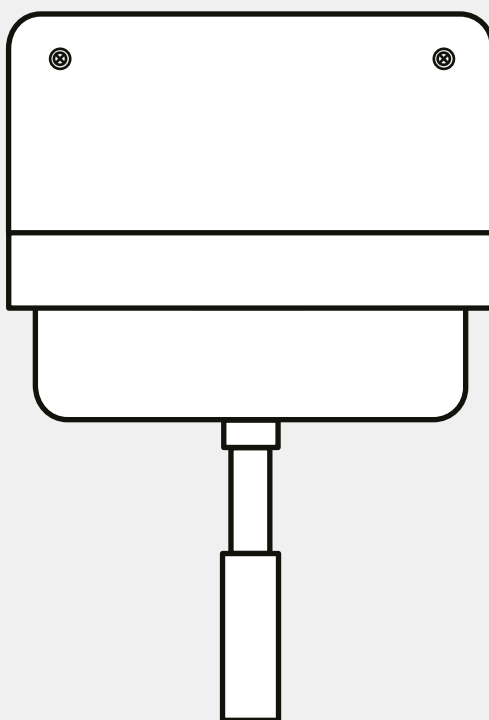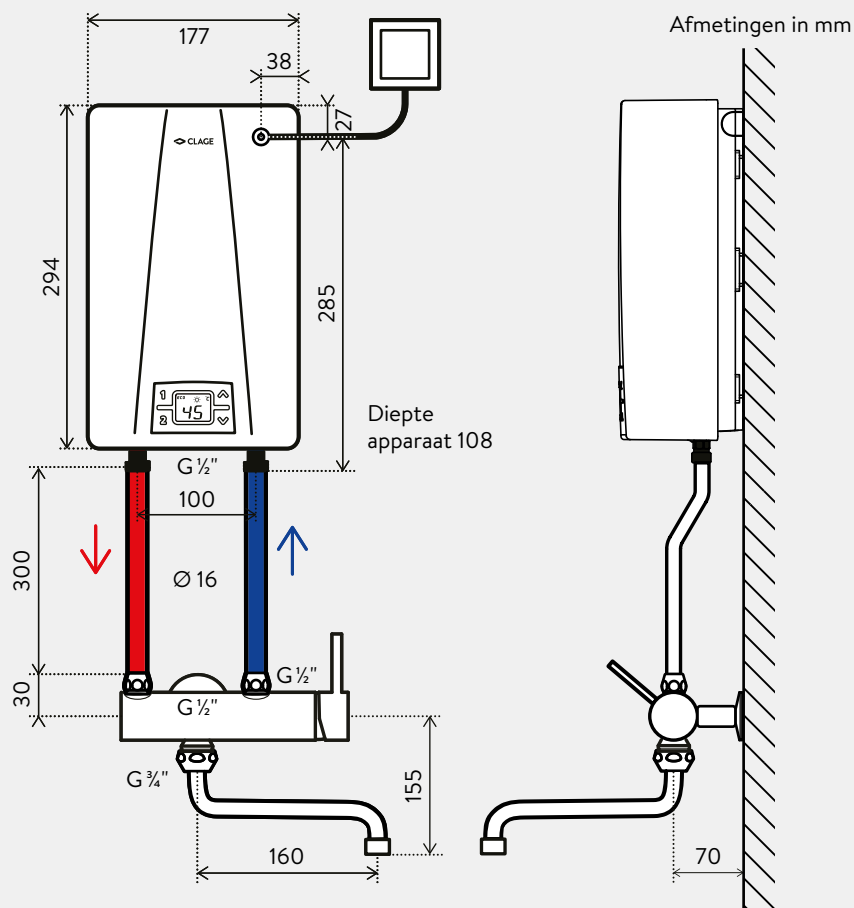

Installatievoorbeeld met drukloze kranen **EAK**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

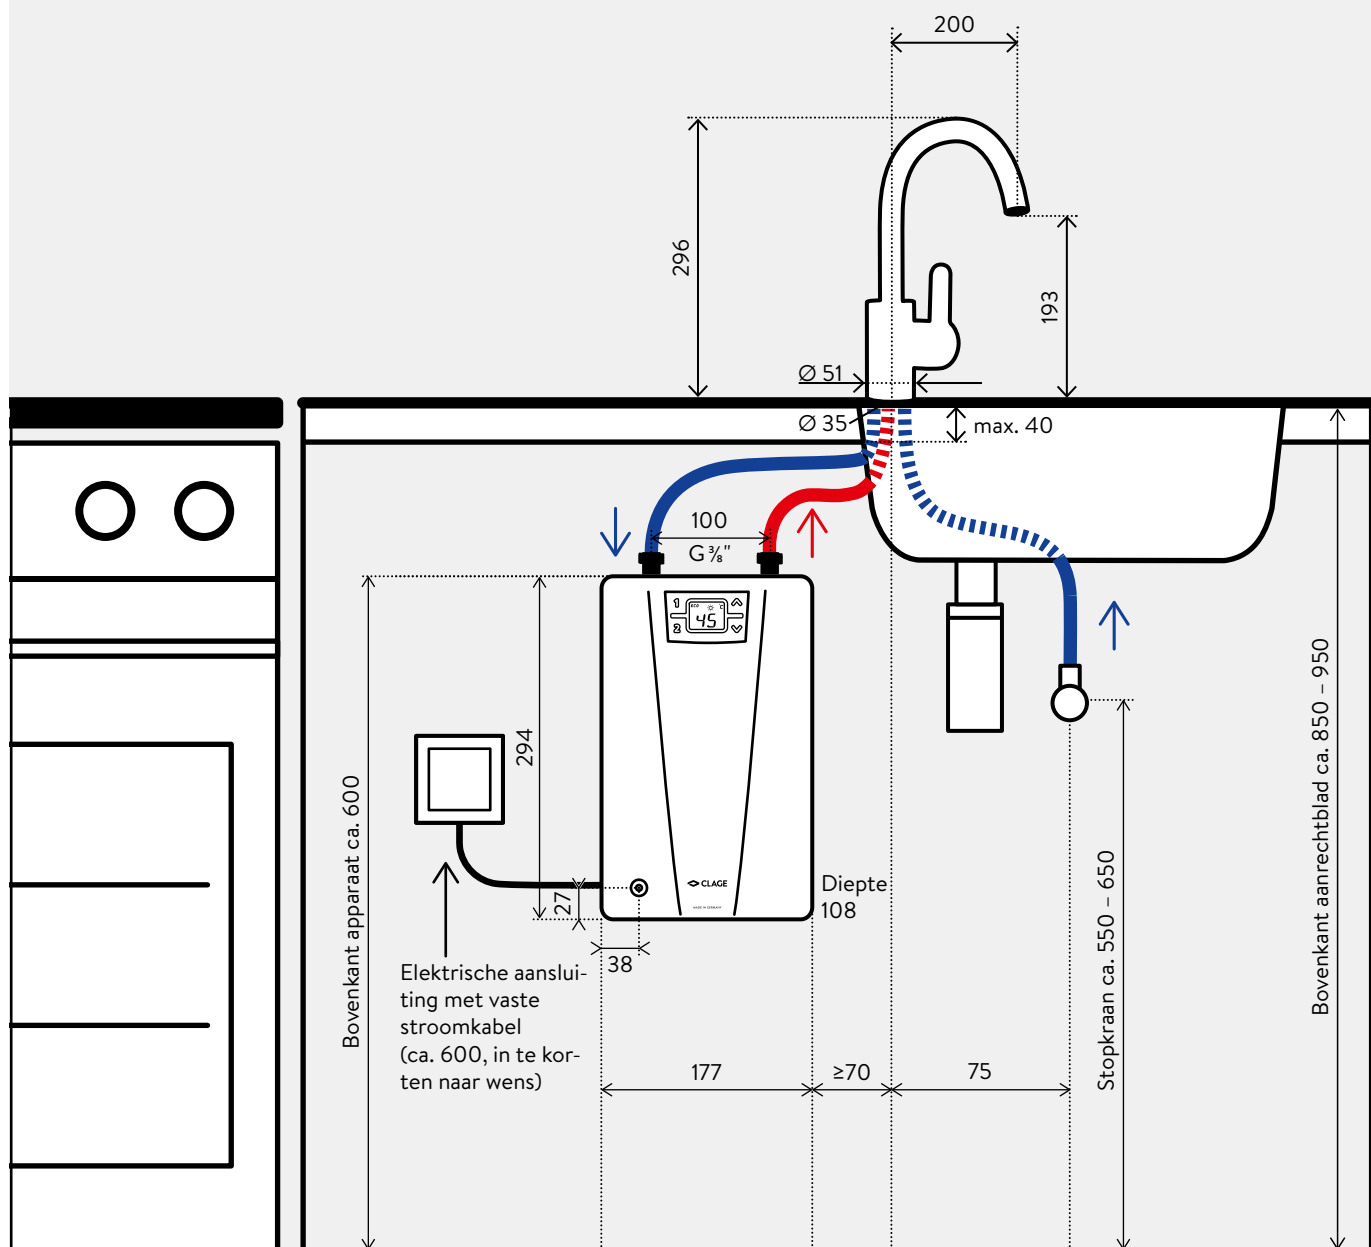

Afmetingen in mm


Technical drawing of the CLAGE 4500 electric water heater installation. The drawing shows the unit's dimensions (height 594mm, width 457mm, depth 108mm) and its connection to a sink. Key dimensions include a 100mm water inlet, a 35mm outlet, and a 75mm distance to the stopcock. The unit is labeled 'CLAGE 4500' and '45'. The drawing also shows the electrical connection and the sink's dimensions (width 200mm, height 150mm).

Afmetingen in mm

Installatievoorbeeld met drukloze kraan **END**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en
gebruikshandleiding in acht.

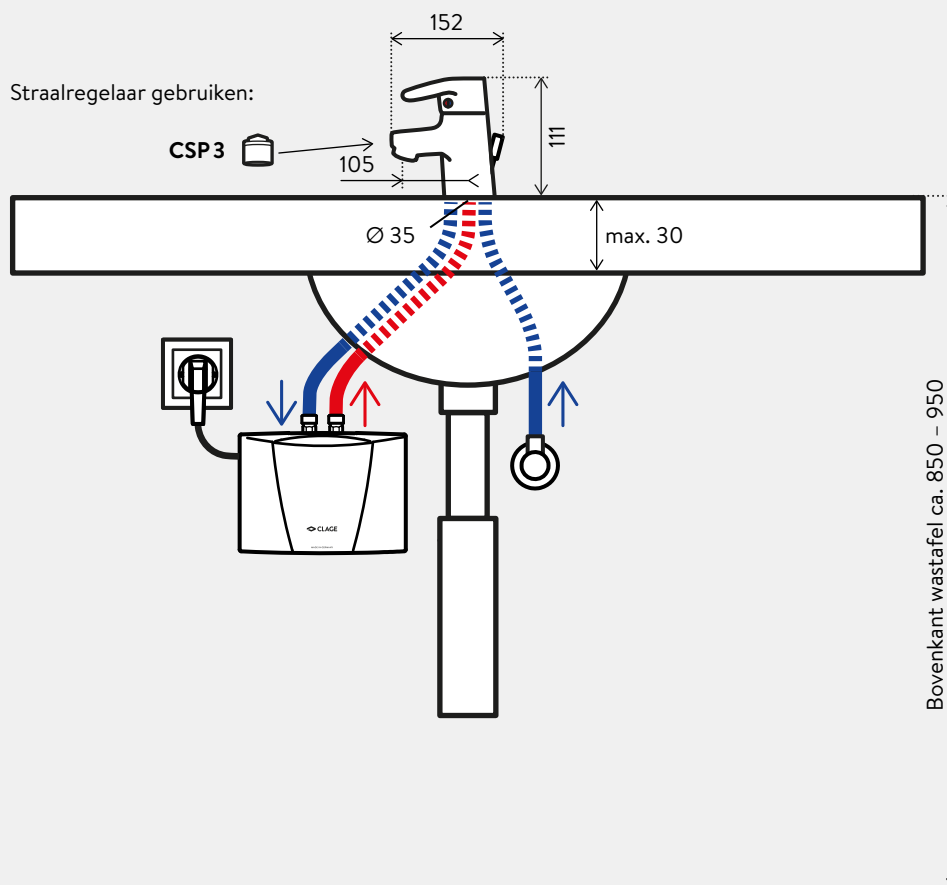

Kranen voor drukloze warmwatertoestellen


Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32



Installatievoorbeeld met drukloze kraan **EWT**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

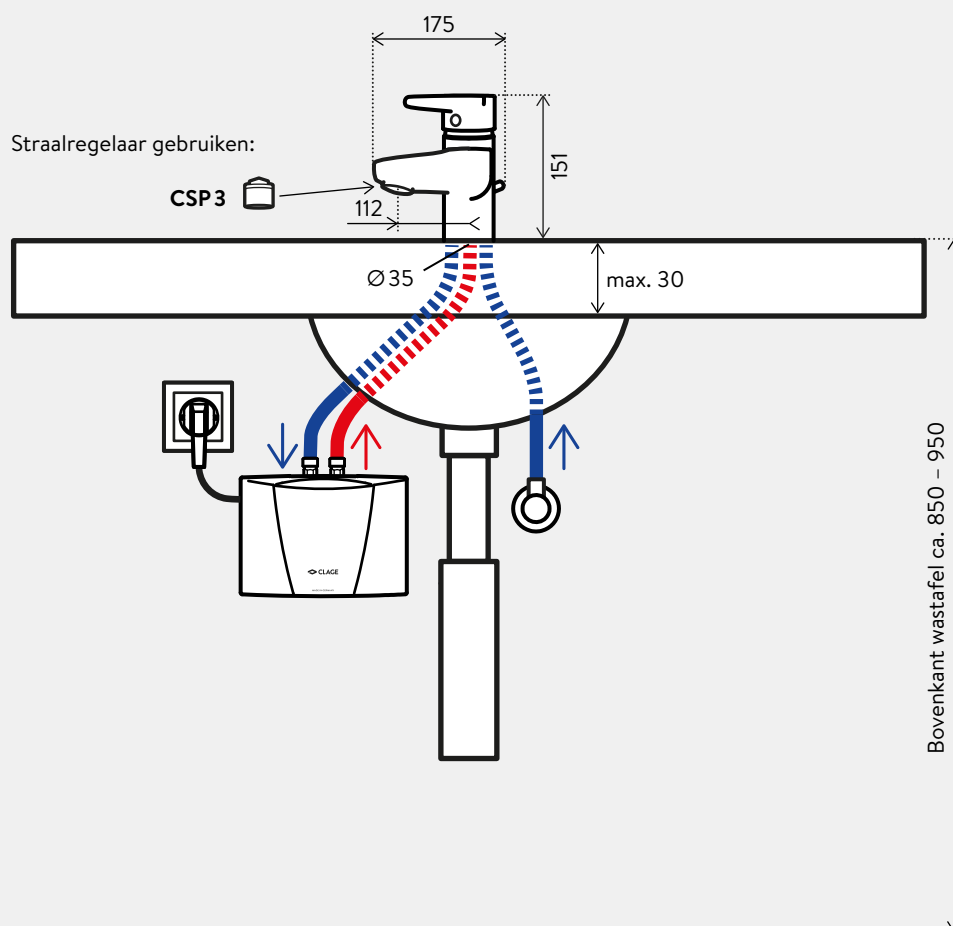


Innovatieve kraantechnologie



De geoptimaliseerde en geïsoleerde waterleidingen zorgen voor 80 % minder stilstaand water in het klephuis in vergelijking met conventionele eengreepsmengkranen

Optimaal: warm water in de middelste stand

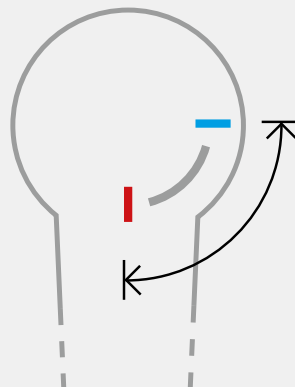

De optimale hendelpositie voor energiezuinig warm water is het midden (ideale bruikbare temperatuur 35 °C, 38 °C of maximaal 45 °C).

Kranen voor drukloze warmwatertoestellen


Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32



Installatievoorbeeld met drukloze kraan **SMB**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

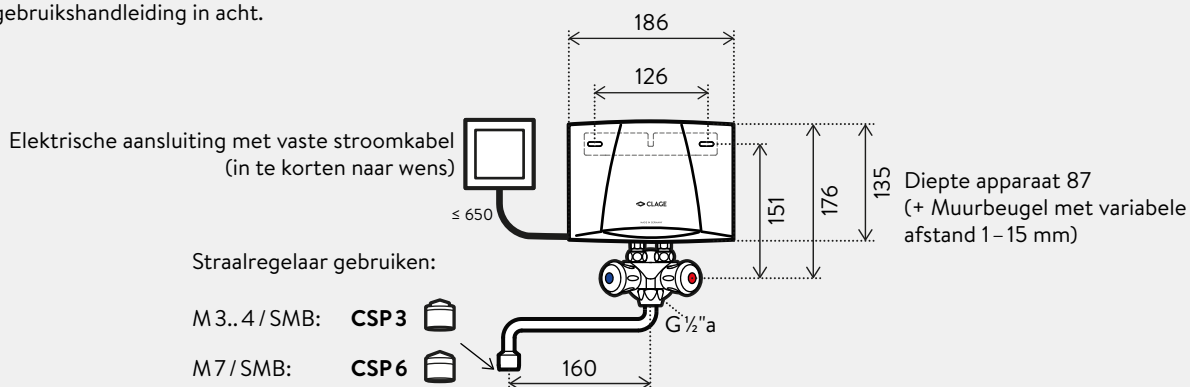

Kranen voor drukloze warmwatertoestellen


Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32



Installatievoorbeeld met drukloze kraan **SME**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

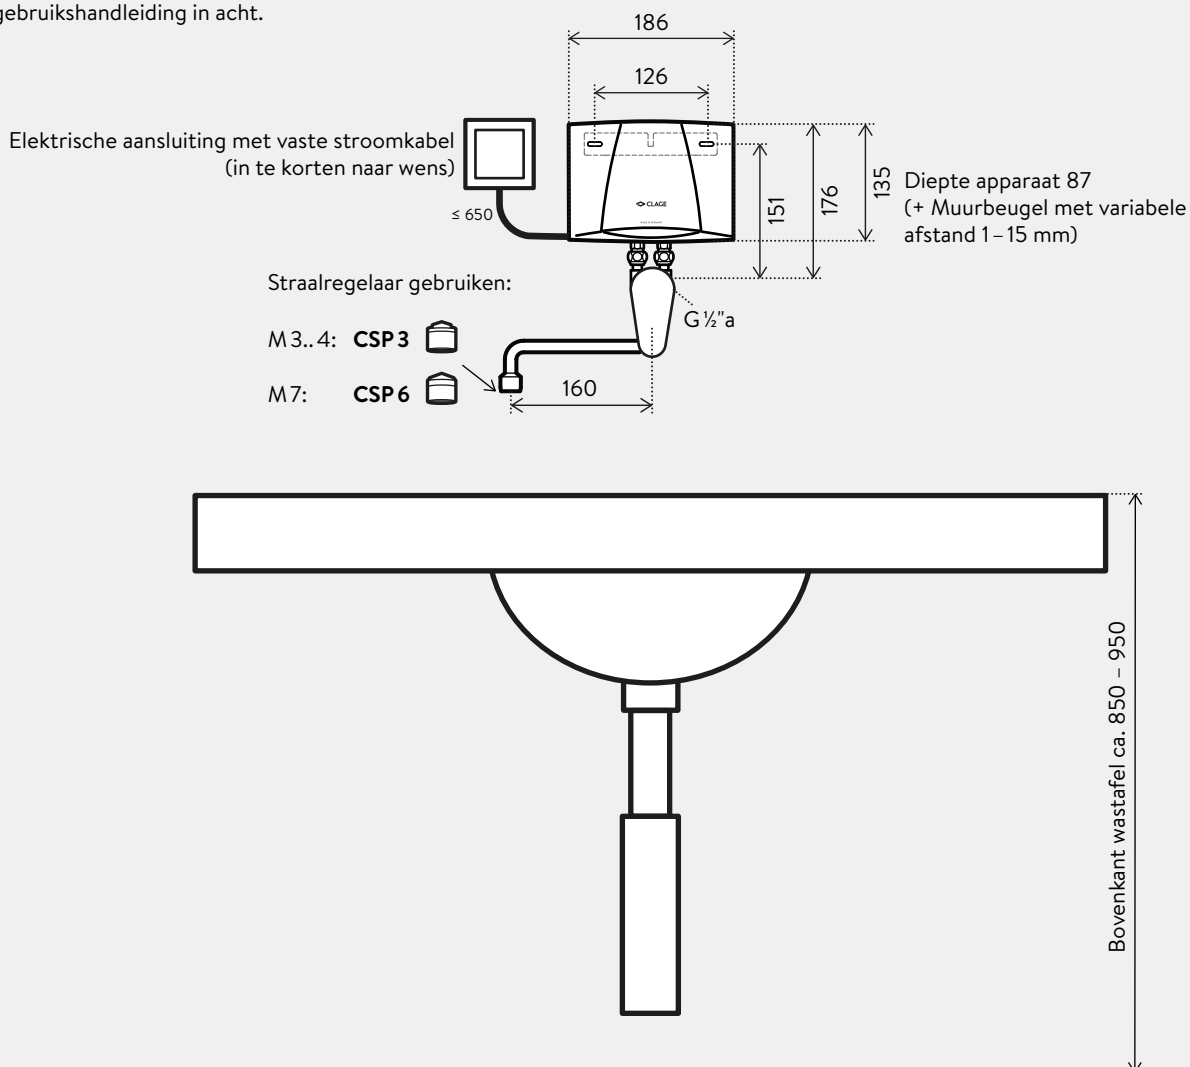

Kranen voor drukloze warmwatertoestellen


Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32



Installatievoorbeeld met drukloze kraan **SNM**

Afmetingen in mm

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

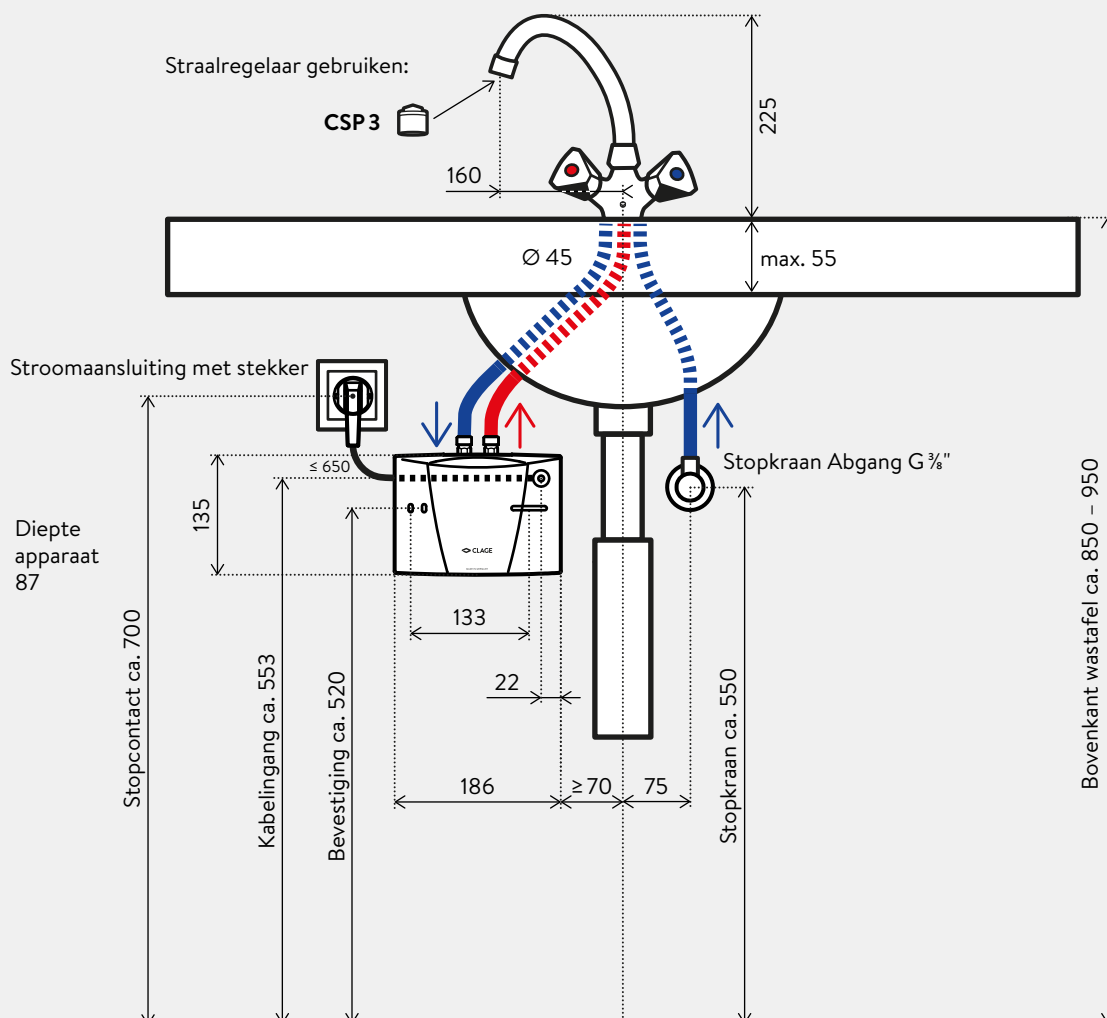


Installatievoorbeeld met wandmengkraan **SNO**
toegepast bij een uitstortgootsteen.



Vanaf de onderkant van de draaibare uitloop
heeft u ongeveer 30 cm ruimte nodig voor een
emmer van 10 liter tot aan de gootsteen.

Neem bij installatie de montage en
gebruikshandleiding in acht.

Afmetingen in mm

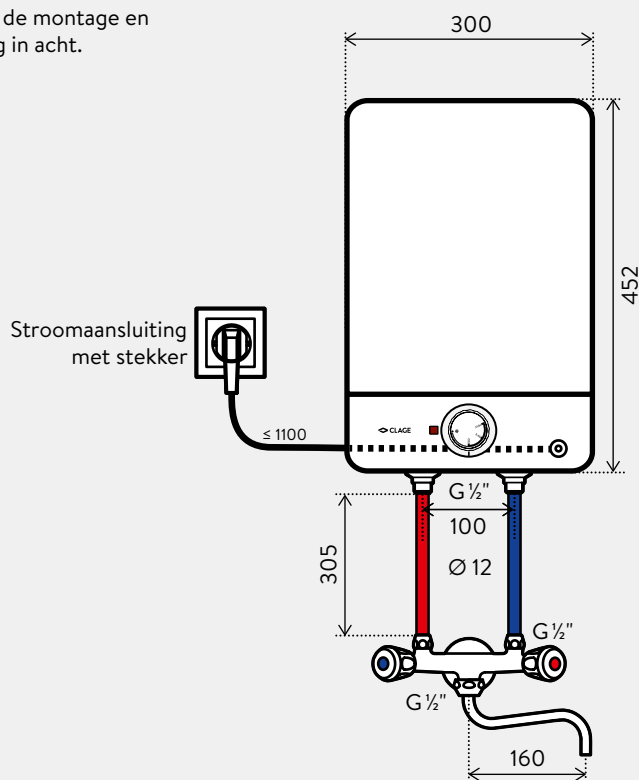

Zijaanzicht:

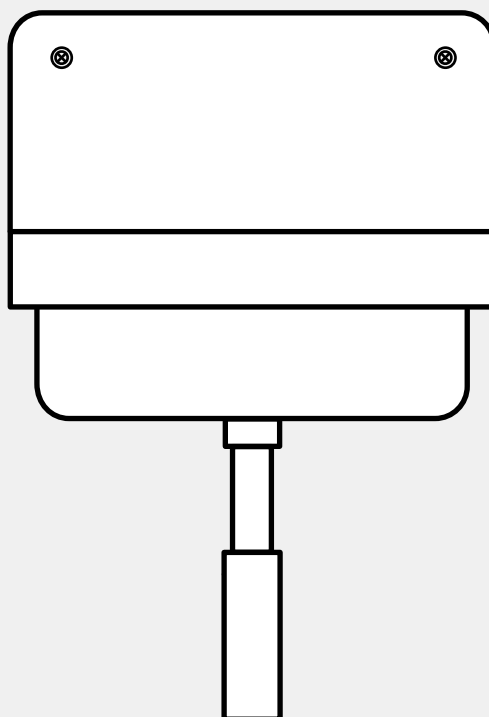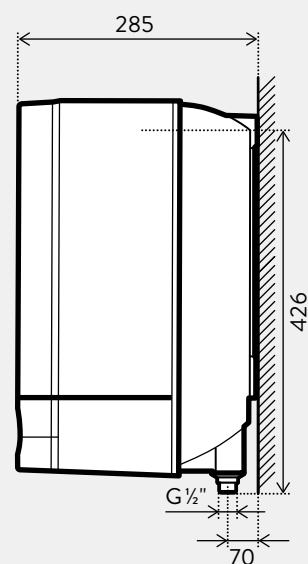

CLAGE

Afmetingen in mm

Technical diagram of the Bosch 0500000000 kitchen sink unit, showing dimensions and installation details.

Dimensions:

- Stopcontact ca. 700
- Bovenkant apparaat ca. 600
- Diepte apparaat 228
- Stopkraan ca. 550
- Bovenkant aanrechtblad ca. 850 – 950
- max. 40
- 235
- 155
- 100
- min. 50
- 130
- 140
- 256
- ≥ 80
- ≥ 70
- 75
- 376

Installation Details:


- Stroomaansluiting met stekker
- Strahlregler einsetzen: CSS
- Venturi toepassen
- Stopkraan aansluiting G $\frac{3}{8}$ "
- Ø 35
- G $\frac{3}{8}$ "
- CLAGE

Installatievoorbeeld met wandmengkraan **SSO** toegepast bij een uitstortgootsteen.


Vanaf de onderkant van de draaibare uitloop heeft u ongeveer 30 cm ruimte nodig voor een emmer van 10 liter tot aan de gootsteen.

Neem bij installatie de montage en gebruikshandleiding in acht.

Afmetingen in mm

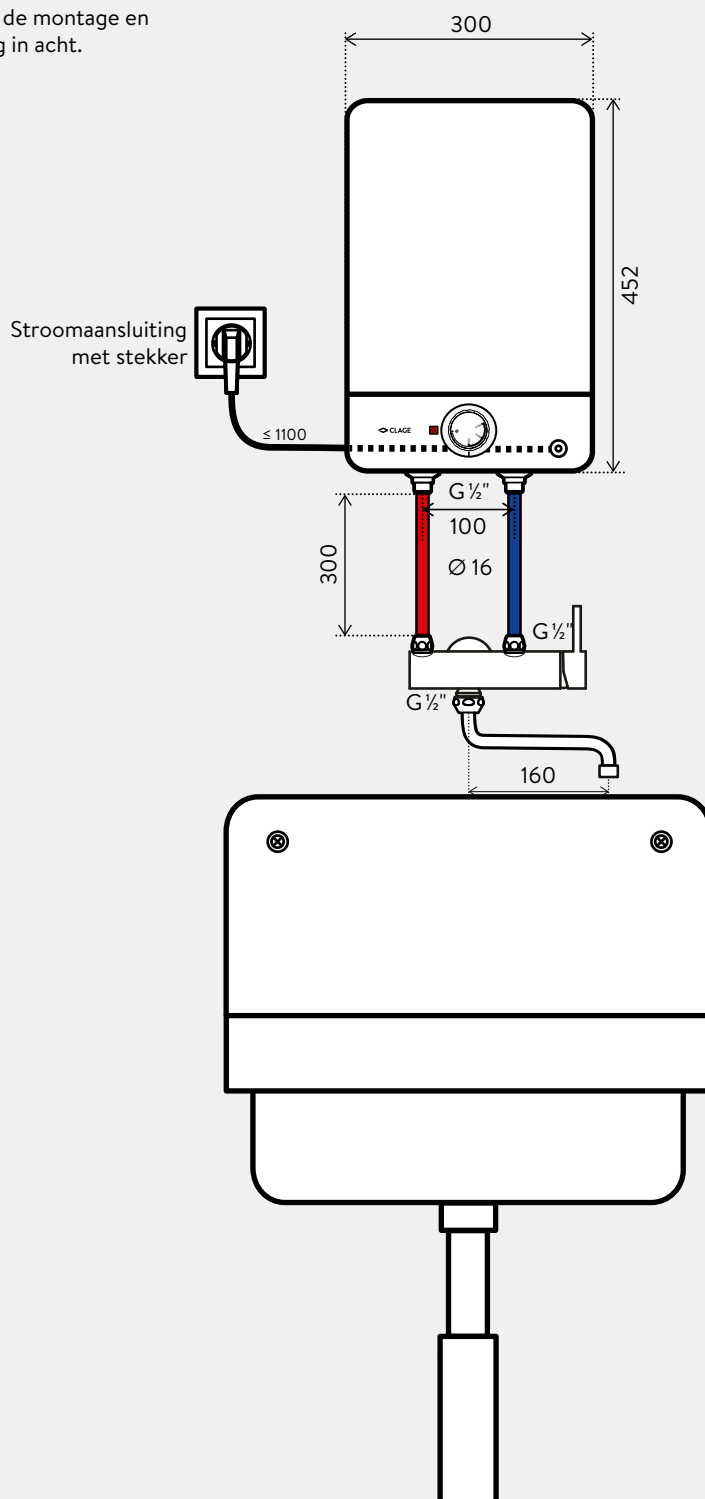

Zijaanzicht:

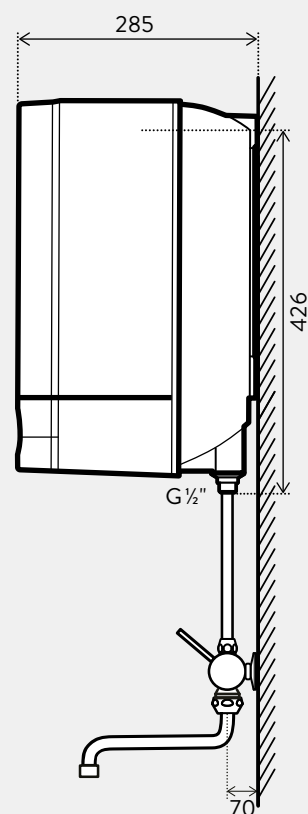



Sensor kraan AEB

Elektronisch gestuurde sensor kraan voor de wastafel met activeerbare hygiënespoeling (6V batterijvoeding). Zijhendel voor temperatuurregeling. Ideaal in combinatie met E-klein doorstroomverwarmer.

AEB: Art.nr. 1100-04250



Sensor kraan AEN

Elektronisch gestuurde sensor kraan voor de wastafel met activeerbare hygiënespoeling (230V voeding). Zijhendel voor temperatuurregeling. Ideaal in combinatie met E-klein doorstroomverwarmer.

AEN: Art.nr. 1100-04255



Verstelbare handdouchekop CXH

Handdouchekop voor doorstroomverwarmer, drie straalsoorten, antikalk-inzet, chroom-look.

Afmetingen: lengte 24,2 cm, broeskop Ø 9,8 cm

CXH: Art.nr. 0300-0086



CSO

Enkelgreeps mengkraan voor bovenbouwmodel voor installatie op ½ inch wandaansluiting met draaibare uitloop 16 cm

CSO: Art.nr. 1100-04165



EAK

Enkelgreeps gootsteenkraan met zijdelingse bedieningshendel en draaibare uitloop 20 cm

EAK: Art.nr. 1100-04430



END

Eengreepsmengkraan met Easy-Fix bevestigingssysteem en wastte-inrichting, uitloop 10,5 cm, Hoogte x breedte: 11,1 x 15,2 cm

END: Art.nr. 1100-04410



EKA

Eengreeps keukenmengkraan met uittrekbare handdouche en flexibele slang, uitloop 20 cm

END: Art.nr. 1100-04410



EKM

Eéngreeps keukenmengkraan met draaibare uitloop 21 cm

EKM: Art.nr. 1100-04220



EWT

Eengreepsmengkraan voor drukloze montage, met nikkel- en lood-vrije leidingen, Easy-Fix-bevestigingssysteem en waste-inrichting, uitloop 11,2 cm, Hoogte × breedte: 15,1 × 17,5 cm

EWT: Art.nr. 1100-04150



SME

Eengreeps bovenbouw mengkraan met 16 cm draaibare uitloop voor montage op een ½ inch muuraansluiting. Voor M-O kleine doorstroomverwarmers, niet geschikt voor kleine boilers.

SME: Art.nr. 1100-04150



SMB

Tweeknops bovenbouw mengkraan met 16 cm draaibare uitloop voor montage op een ½ inch muuraansluiting. Voor M-O kleine doorstroomverwarmers, niet geschikt voor kleine boilers.

SMB: Art.nr. 1100-04100



SNM

Tweeknops mengkraan voor de wastafel met draaibare uitloop 16 cm, Hoogte × breedte: 22,5 × 16 cm

SNM: Art.nr. 1100-04200



SNO

Tweeknops bovenbouw mengkraan voor montage op ½ inch wand-aansluiting met draaibare uitloop 16 cm

SNO: Art.nr. 4100-0110



SNT

Tweeknops mengkraan voor drukloze montage, temperatuurkeuze links, waterhoeveelheid rechts, met draaibare uitloop 15,5 cm

SNT: Art.nr. 4100-02100



SSO

Enkelgreeps mengkraan voor bovenbouwmodel voor installatie op ½ inch wandaansluiting met draaibare uitloop 16 cm

SSO: Art.nr. 4100-01250