


Productdatablad

DALI-stuureenheid

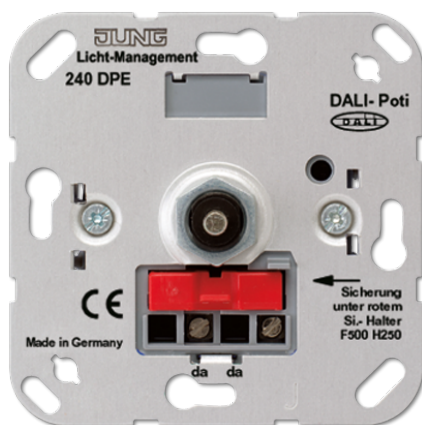

Artikelnr.

240 DPE

DALI-stuureenheid

Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Montage in inbouwdoos volgens EN 60670-1

Producteigenschappen

- Tot max. 64 DALI-deelnemers bestuurbaar
- Parallele bediening vanaf meerdere bedienunits
- Beveiliging voor aansluiting op netspanning door geïntegreerde zekering
- Basislichtsterkte kan worden opgeslagen
- Voor het opwekken van de DALI-spanning is een voedingsspanning nodig, die voldoet aan de DALI-specificaties conform DIN IEC 60929, bijv. van Helvar of Philips.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1540 ..

CD range: art.nr. CD 1540 ..

SL range: art.nr. SL 1540 ..

LS range: art.nr. LS 1940 .., .. 1940 ..

Technische gegevens

Stroomverbruik:	< 2 mA
Zekering, type:	F 0,5 A H 250 V
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	2 x 2,5 mm ² of 1 x 4 mm ²

