
Productdatablad

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

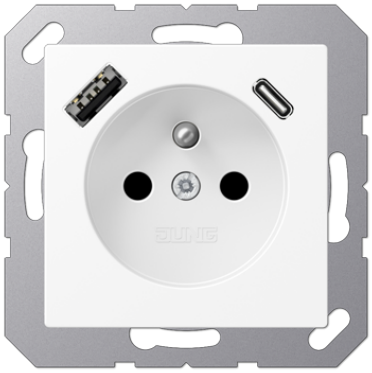

Artikelnr.
A 1520 F-15 CA WWM

Wandcontactdoos, Frans/Belgisch systeem, met USB-laadcontactdoos

2-polig met aardingspen, 16 A 250 V ~
CEE 7/5
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Uitgangsstroom USB (totaal):	3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–20 ... +70 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm²

mat gelakt

Kleur:
sneeuwwit mat

Materiaal:
thermoplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de