
Productdatablad

Jaloezieactor 4-voudig

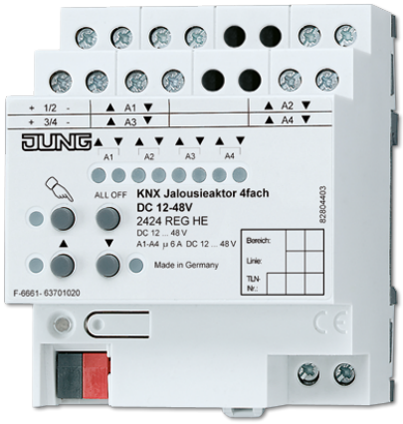

Artikelnr.
2424 REGHE

KNX jaloezieactor 4-voudig DC 12-48 V

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen voor laagspanning 12-48 V
- Montage op DIN-rail in onderverdeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 12 ... 48 V
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige stand boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Uitgangen:	4 kanalen met elk 1 uitgang
Contactbezetting:	maakcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning DC:	DC 12 ... 48 V
Schakelvermogen DC 12 V:	6 A
Schakelvermogen DC 24 V:	6 A
Schakelvermogen DC 48 V:	3 A
Min. schakelstroom DC:	100 mA
Aansluiting	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de