
# Productdatablad

## Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm

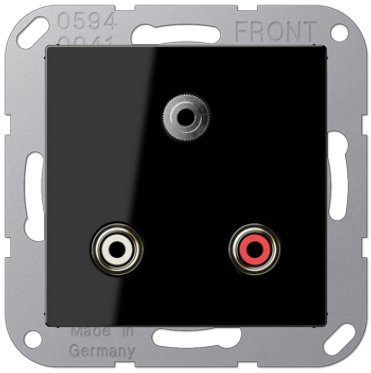


| Artikelnr. |
| --- |
| MA A 1011 SW |

**Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm**

(met draagring, schroefbevestiging)

**Reserveonderdeel:**
adapter 1 art.nr. MA 1000 AD 1

**Technische gegevens**

Technische gegevens Cinch Audio

| | |
| --- | --- |
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N |
| Steekcycli: | ≥ 1000 |
| Koppelstuk: | wit (links) 180°<br>rood (rechts) 180° |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Inbouwdiepte: | 14 mm |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |

Technische gegevens Mini Jack 3,5 mm

| | |
| --- | --- |
| Nominale spanning: | DC 50 V |
| Frequentiebereik: | 20 Hz ... {2} kHz |
| Contactweerstand: | ≤ 20 mΩ |
| Isolatieweerstand: | ≥ 100 MΩ |
| Doorslagspanning: | AC 500 ... 2000 V<br>~DC 800 V |
| Steek- en trekkracht: | 4,9 ... 14,7 N |
| Steekcycli: | ≥ 2000 |
| Koppelstuk: | 3,5 mm audio stereo<br>achterkant 2 cinch-aansluitbussen (wit en rood) |
| Contactmateriaal: | verguld |
| Omgevingstemperatuur: | –5 ... +45 °C |
| Montage-instructie: | Montage in diepe inbouwdoos |

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**
zwart

**Materiaal:**
thermoplast

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

P Individuele kleurendruk mogelijk

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de