


# Productdatablad

## Schakelactor 4-voudig

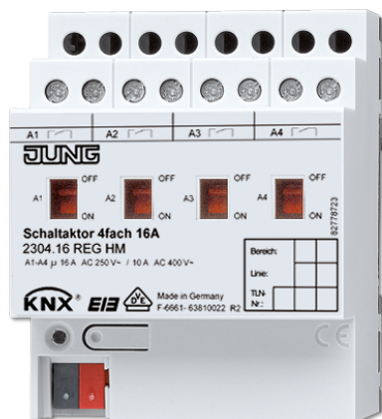

Artikelnr.

2304.16 REGHM

### KNX schakelactor 4-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

4 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie

ETS productfamilie: uitgang

producttype: binaire uitgang 4-voudig

### Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrische verbruikers AC 110 ... 230 V of AC/DC 24 V met potentiaalvrije contacten
- Montage op DIN-rail conform EN 60715 in onderverdeler

### Producteigenschappen

- Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus
- Maak- of verbreekcontact
- Logische operatie en geforceerde aansturing
- Terugmelding schakelen (alleen busbedrijf)
- Schakelstandindicatie
- Centrale schakelfunctie met verzamelterugmelding
- Vergrendelfunctie voor ieder kanaal
- Tijdfuncties: in-, uitschakelvertraging, trappenhuischakelaar met uitschakelwaarschuwing
- Opname in lichtscènes
- Bedrijfsurenteller, via bus te configureren
- Ingangsbewaking op cyclisch actualiseren met veiligheidsschakeling
- Geen extra voeding nodig

### Technische gegevens

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| KNX medium:                   | TP 256                                      |
| Nominale spanning KNX:        | DC 21 ... 32 V SELV                         |
| Aansluiting KNX:              | aansluitklem                                |
| Verbruik KNX:                 | typisch 150 mW                              |
| Vermogensverlies:             | max. 4 W                                    |
| Omgevingstemperatuur:         | -5 ... +45 °C                               |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C                              |
| Inbouwbreedte:                | 72 mm (4 rail units)                        |
| Aansluiting uitgangen         |                                             |
| Aansluitwijze:                | schroefklemmen                              |
| massief:                      | 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>               |
| soepel zonder adereindhuls:   | 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>               |
| soepel met adereindhuls:      | 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| Schakeluitgangen              |                                             |
| Contactbezetting:             | potentiaalvrije relaiscontacten (μ-contact) |
| Schakelspanning AC:           | AC 250 / 400 V                              |
| Schakelstroom 230 V AC1:      | 16 A                                        |
| Schakelstroom 230 V AC3:      | 10 A                                        |
| Schakelstroom 400 V AC1:      | 10 A                                        |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Schakelstroom 400 V AC3:  | 6 A             |
| Fluorescentielampen:      | 10 AX           |
| Ohmse last:               | 3680 W          |
| Capacitieve last:         | 10 A / 140 µF   |
| Schakelspanning DC:       | DC 12 ... 24 V  |
| Schakelstroom DC:         | 16 A            |
| Min. schakelstroom:       | 100 mA          |
| Inschakelstroom 150 µs:   | 400 A           |
| Inschakelstroom 600 µs:   | 200 A           |
| Lamplasten                |                 |
| Gloeilampen:              | 2500 W          |
| HV-halogenenlampen:       | 2500 W          |
| LV-halogenenlampen met    |                 |
| inductieve trafo's:       | 1200 VA         |
| elektronische trafo's:    | 1500 W          |
| Fluorescentielampen T5/T8 |                 |
| niet gecompenseerd:       | 2500 W          |
| parallelgecompenseerd:    | 1300 W / 140 µF |
| duo gecompenseerd:        | 2300 W / 140 µF |
| Spaarlampen               |                 |
| niet gecompenseerd:       | 2500 W          |
| parallelgecompenseerd:    | 1300 W / 140 µF |
| Kwiklampen                |                 |
| niet gecompenseerd:       | 2000 W          |
| parallelgecompenseerd:    | 2000 W / 140 µF |
| Keurmerk:                 | VDE             |

