
Productdatablad

Jaloezieactor 2-voudig AC 110-230 V, 1-voudig DC 12-48 V

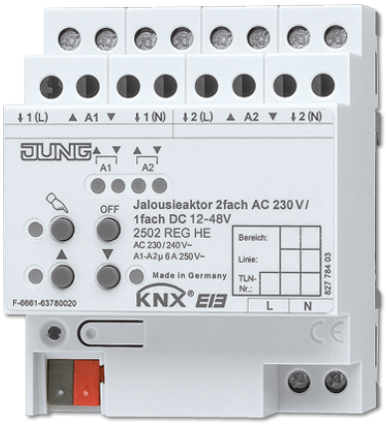

Artikelnr.
2502 REGHE

KNX jaloezieactor 2-voudig AC 110 – 230 V, 1-voudig DC 12 – 48 V

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen voor netspanning AC 110-230 V of laagspanning 12-48 V
- Montage op DIN-rail in onderverdeler

Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 110 ... 230 V en DC-motoren 12 ... 48 V
- Automatische bewegingstijdherkenning bij 230 V-motoren instelbaar
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige stand boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Uitgangen:	2 kanalen AC 110 ... 230 V, 1 kanaal DC 12 ... 48 V
Netvoeding:	AC 110 V (–10 %) ... 240 V (+10 %)
Netfrequentie:	50/60 Hz
Aansluiting	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Schakelvermogen AC1:	6 A (230 V)
Schakelstroom DC 12/24 V:	6 A
Schakelstroom DC 48 V:	3 A
Max. looptijd jaloezie:	20 min
Vermogensverlies:	max. 4,5 W
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Opslagtemperatuur:	–25 ... +70 °C
Keurmerk:	VDE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de