
Productdatablad

VGA

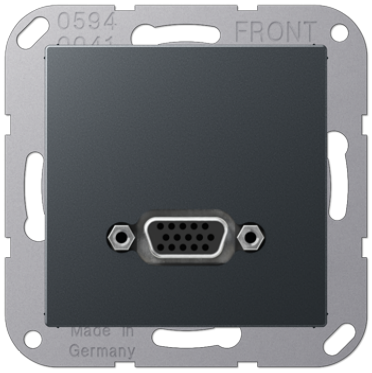

Artikelnr.
MA A 1102 ANM

VGA

(met draagring, schroefbevestiging)

Reserveonderdeel:
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnenefficiënt

Technische gegevens

Resolutie:	≥ 800 x 600 pixels ≤ 1280 x 1024 pixels S-VGA compatibel
Frequentiebereik:	≤ 160 MHz
Contactweerstand:	≤ 30 mΩ
Isolatieweerstand:	≥ 1000 MΩ
Doorslagspanning:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA
Steekkracht:	43,9 N
Trekkracht:	3,92 N
Steekcycli:	≥ 500
Koppelstuk:	15-polig D-sub, 180°
Inbouwdiepte:	5 mm
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Montage-instructie:	Montage in diepe inbouwdoos

mat gelakt

Kleur:
antraciet mat

Materiaal:
thermoplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de