


Productdatablad

Mediaconverter 2-voudig

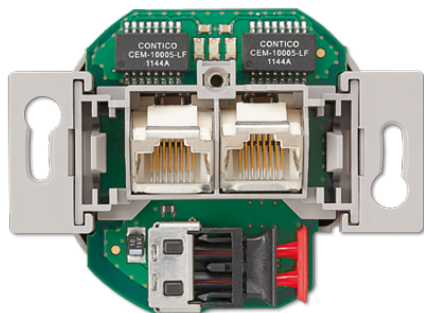

Artikelnr.

MK-POF-2UAE

Mediaconverter 2-voudig

2 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)

- Montage in inbouwdoos volgens EN 60670-1 (diepe doos aanbevolen)
- Niet geschikt voor montage in opbouwkappen

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 569-2 BFPLUA ..

CD range: art.nr. CD 569-2 ..UA ..

SL 500: art.nr. SL 569-2 UA ..

LS range: art.nr. ..969-2 UA .., ..969-2 NAUA ..

50 x 50: art.nr. 169-2 UAE WW

POF-kabel is er bijv. van de fabrikanten Rutenbeck en Leoni, lege buis met geïntegreerde POF-leiding is er bijv. van fabrikant Fränkische Rohrwerke.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Vermogensopname:	typ. 0,9 W
Interfaces:	2 x RJ45, 1 x POF (2,2 mm Duplex)
Overdrachtssnelheid:	toepassingen tot 100 Mbit/s
Max. leidinglengte:	70 m met POF 2,2 mm
Golflengte:	typ. 660 nm
Overdrachtstechnische eigenschappen:	
DIN EN 50173-1:2003-06	Category 5
ISO/IEC 11801:2002	Category 5
DIN EN 50173:2011-09	
IEC 60603-7-2:2007	unshielded 100 MHz
TIA/IAE-568-B.2-2001	Category 5e