


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 110 FS

Artikelnummer: 6061303

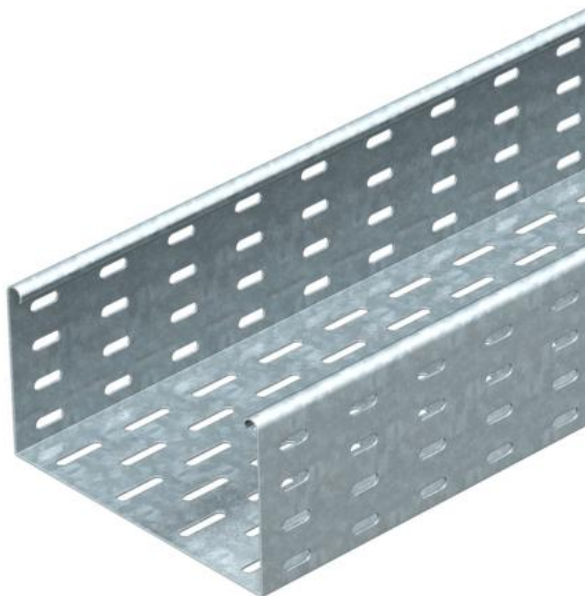

SKS 110 = zwaar ('Schwer') KabelgootSysteem met een zijhoogte van 110 mm.  
Bij de kabelgoten in FS zijn de koppelplaten type RLVL 110 inbegrepen.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>St</b> | Staal              |
| <b>FS</b> | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 6061303                     |
| Type                     | SKS 130 FS                  |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot SKS               |
| Omschrijving 2           | geperforeerd, met verbinder |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 110x300x3000                |
| Materiaal                | Staal                       |
| Oppervlak                | bandverzinkt                |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                       |
| Gewicht                  | 584 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                    |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 110 FS


Artikelnummer: 6061303



### Afmetingen

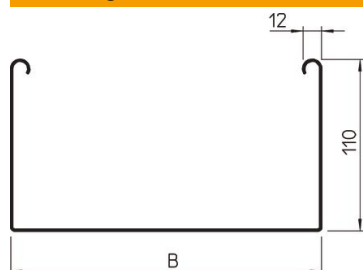

|            |           |
|------------|-----------|
| Afmetingen | 110 x 300 |
| Lengte     | 3.000 mm  |
| Lengte     | 10 ft     |
| Breedte    | 300 mm    |
| Breedte    | 12 in     |
| Hoogte     | 110 mm    |
| Hoogte     | 4 in      |
| Plaatdikte | 0,06 in   |
| Plaatdikte | 1,5 mm    |
| Maat B     | 300 mm    |

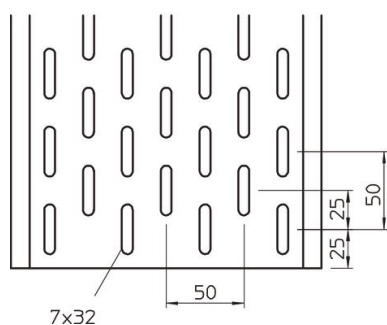


### Technische gegevens

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | meegeleverde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand     |
| Beloopbaar                           | nee                    |
| Functiebehoud                        | nee                    |
| Met bovenstuk                        | nee                    |
| Montagegat in bodem                  | ja                     |
| NATO Gat patroon                     | nee                    |
| Nuttige doorsnede                    | 328 cm <sup>2</sup>    |
| Nuttige doorsnede                    | 32800 mm <sup>2</sup>  |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                    |
| Zijperforatie                        | ja                     |
| Verspanuitvoering                    | nee                    |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd             |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 4 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 3 kN/m    |
| Steunafstand 2,0 m             | 2,4 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 1,76 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 1,2 kN/m  |
| Steunafstand 3,5 m             | 0,84 kN/m |
| Steunafstand 4,0 m             | 0,8 kN/m  |

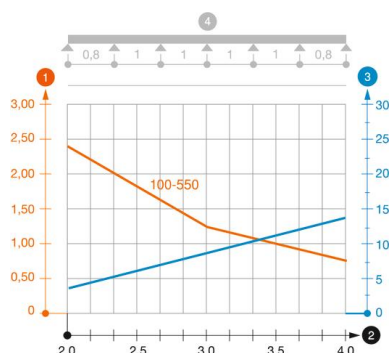

#### Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand