Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS 60 A4

Artikelnummer: 6056755

SKS 60 = zware kabelgootsysteem met een hoogte van 60 mm.
De kabelgoot type SKS kan ook worden gebruikt voor functiebehoud. Meer info in ons gamma BSS-brandwerende systemen. De kabelgoot wordt met bouten type FRS M6 x 12 op de console bevestigd.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

A4	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6056755
Type	SKS 620 A4
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	356,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS 60 A4

Artikelnummer: 6056755

Afmetingen

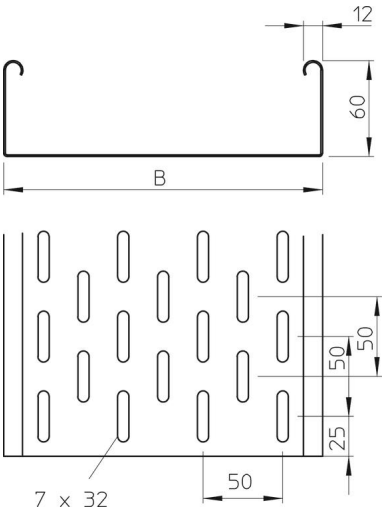

Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	200 mm
Breedte	8 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	0,06 in
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	118 cm²
Nuttige doorsnede	11800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsys-teem	geschroefd

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS 60 A4

Artikelnummer: 6056755

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	2,65 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,8 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,15 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m

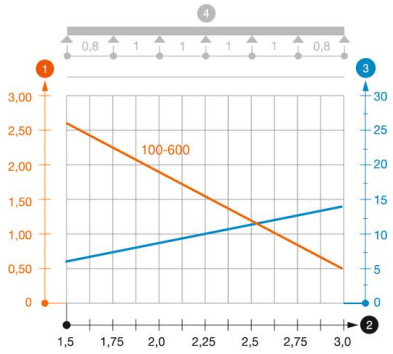

Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 60 VA

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand