# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKNUZD3, roestvast staal
## Artikelnummer: 7409060

Nivelleerbare en van de vloer ontkoppelde blindcassette voor het creëren van een inspectieluik nominale grootte 4 in droog of nat gereinigde vloeren in binnenopstelling, voor inbouw in ondervloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagedeksel DUG ../4 of in UGD250-3/4 of UGD350-3/4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Nivelleerbare cassette als blindcassette, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.

VA Roestvast staal

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7409060 |
| Type | RKN2 UZD3 4VS25 |
| Omschrijving 1 | Vierkante cassette |
| Omschrijving 2 | blind |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 200x200mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 222 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKNUZD3, roestvast staal
## Artikelnummer: 7409060

### Afmetingen

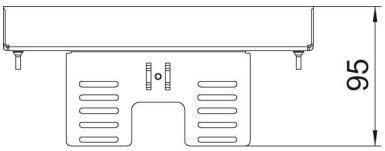


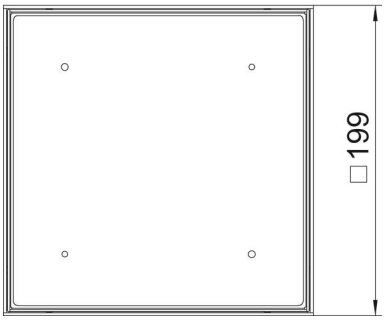


| | |
|---|---|
| Lengte | 199 mm |
| Breedte | 199 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Afm. h | 95 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal inbouwbare apparaten | 0 |
| Aantal leidinguitlaten | 0 |
| Uitvoering | vierkant |
| Uitvoering leidinguitlaat | Geen kabeluitlaat |
| Vloeronderhoud | nat |
| Ontkoppelbaar | ja |
| Hoogte dekvloer min. | 105 mm |
| Vloerhoogte min. | 95 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Lengte inbouwmaat | 201 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 4 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP00 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP44 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT3 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 10.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |