# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60170

## Artikelnummer: 6191258

Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

PVC Polyvinylchloride

**Stamgegevens**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6191258 |
| Type | WDK60170RW |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | met bodemperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x170x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 8 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 178 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60170

## Artikelnummer: 6191258

### Afmetingen

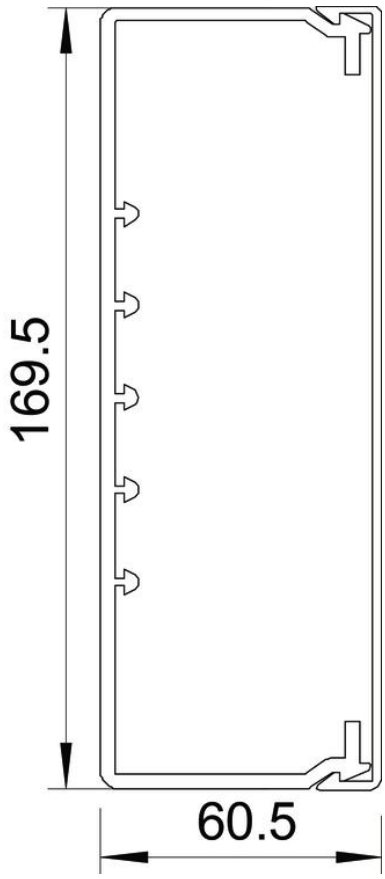


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 60 mm |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 60170

## Artikelnummer: 6191258

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 46 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 39 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 35 |
| Aantal insteekbare scheidings-wanden | 2 |
| Uitvoering deksel installatiekana-len | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | ja |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 8089 mm² |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |