

Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207527



Kabelladder voor het horizontaal leggen van kabels en leidingen. Kan worden gebruikt als standaard draagconstructie voor het functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Met geklonken, aan de bovenzijde open C-profiel sport.

E30 E60 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6207527
Type	LG 630 VSF 6 FT
Omschrijving 1	Kabelladder functiebehoud
Omschrijving 2	Sportenafstand 150 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x6000
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	379,166 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VSF



Artikelnummer: 6207527



Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Lengte	6.000 ft
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	300 mm
Sleufmaat sport	17,00

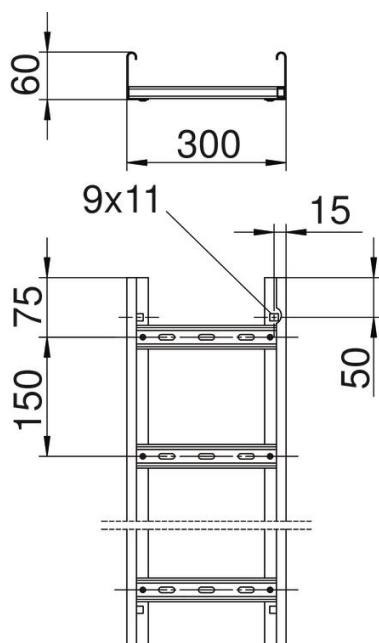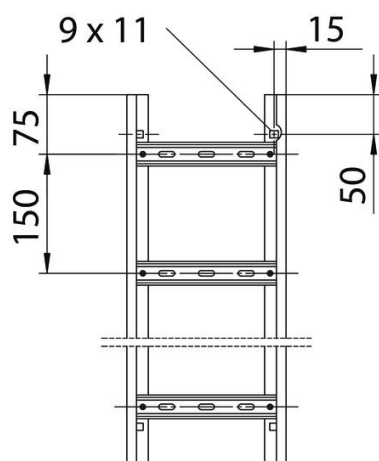

Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207527



Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Profiel (open)
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Functiebehoud	ja
Nuttige doorsnede	148 cm ²
Nuttige doorsnede	14800 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	150 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm