
# Technisch specificatieblad

## Verloopstuk, PG-schroefdraad

## Artikelnr. 2089335

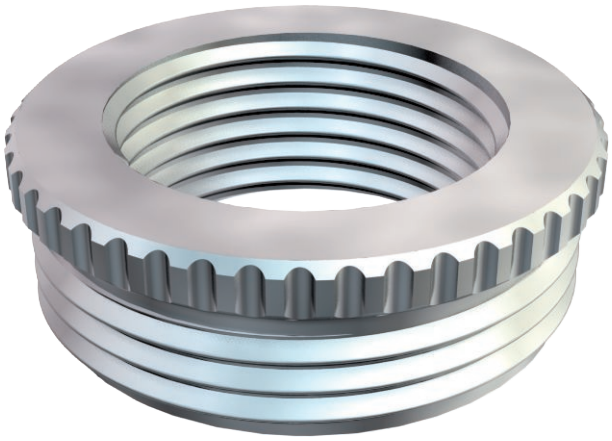

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-notering.


CE Pg CuZn 37


| | |
|---|---|
| CuZn | Messing |
| N | vernikkeld |

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | 2089335 |
| Type | 167 R MS PG36-21 |
| Omschrijving 1 | Tussenstuk reduceer |
| Dimensie | PG36-PG21 |
| Materiaal | Messing |
| Materiaal-afk. | CuZn |
| Opper-vlak | vernikkeld |
| Oppervlak afk. | N |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25 Stuk |
| Gewicht | 11,66 kg/100 st. |

### Technische gegevens



| | |
|---|---|
| Afmeting D | 50,00 mm |
| Afmeting l1 | 9,00 mm |
| Afmeting L2 | 3,50 mm |
| explosieveilig | ☐ |
| Soort schroefdraad buiten-draad | PG |
| Soort schroefdraad binnen-draad | PG |
| Schroefdraad buiten | Pg 36 |
| Afmeting schroefdraad PG buiten | 36 |
| Schroefdraad binnen | Pg 21 |
| Afmeting schroefdraad PG binnen | 21 |
| Lengte schroefdraad | 9,00 mm |
| vernikkeld | ☑ |