
Technisch specificatieblad

Blindstop, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2090538

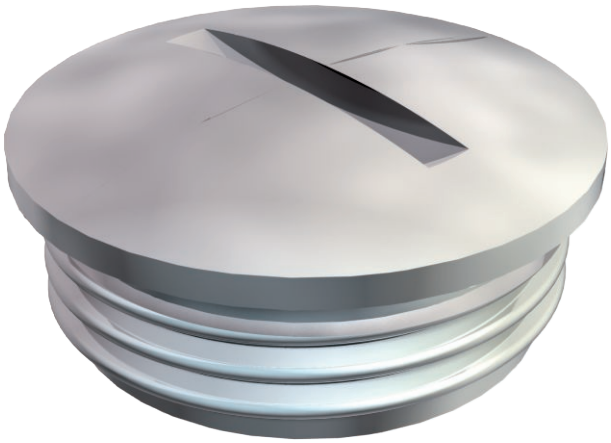

Sluitschroef N volgens DIN 46320, met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423 of ISO 68.
In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).
Afdichtring niet inbegrepen.
* Prijzen volgens DEL-notering.


CE M CuZn 37

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2090538
Type	168 MS M16
Omschrijving 1	Blindstop
Dimensie	M16
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Opper-vlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,64 kg/100 st.

Technische gegevens

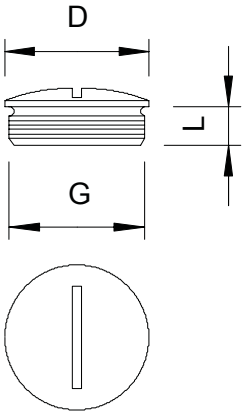

Afmeting D	20,00 mm
Afmeting L	6,00 mm
explosieveilig	☐
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M16 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	16
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP68