
Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6216471

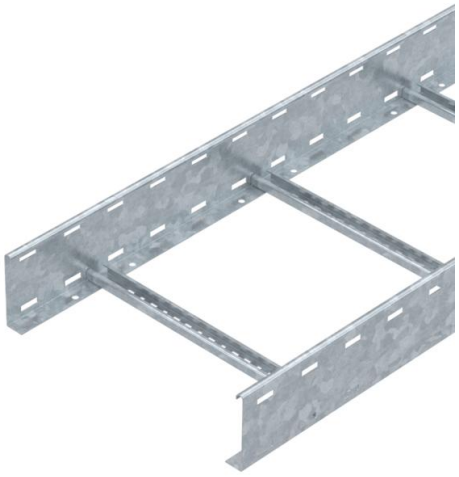

Kabelladder met geperforeerde zijkant, zijhoogte 110 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.
De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende beugelklem type 2056 vindt u in het gedeelte Verticale Ladder-systemen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6216471
Type	LG 114 VS 6 FT
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x400x6000
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	445,867 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6216471

Afmetingen

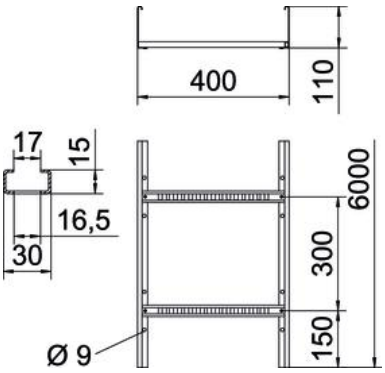

Afmetingen	110x400x6000
Lengte	6.000 mm
Lengte	6.000 ft
Breedte	400 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	400 mm
Sleufmaat sport	16,50

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	378 cm²
Nuttige doorsnede	37800 mm²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6216471

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	5 m
Steunafstand 2,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,65 kN/m
Steunafstand 4,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,5 kN/m

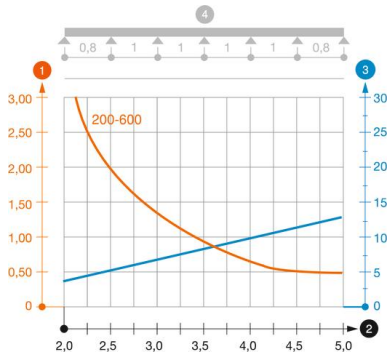

Belastingsdiagram kabelladder LG 110 VS

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand