


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6047719

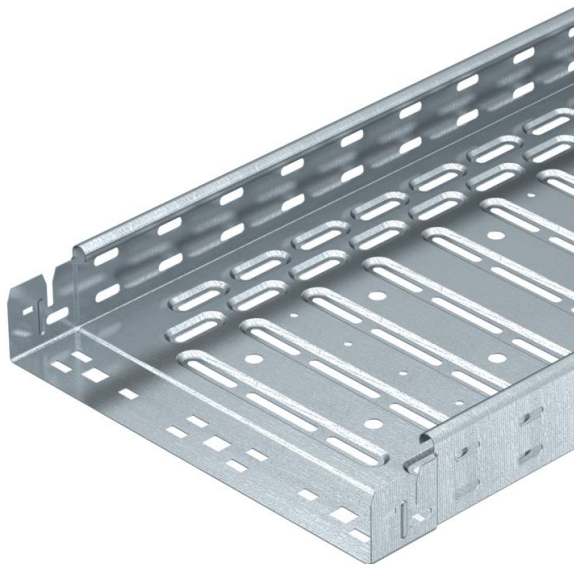

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

De perforatie voor de directe draadstangophanging heeft een diameter van 11 mm.

De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6047719
Type	RKSM 650 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x500x3050
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	401,246 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6047719



Afmetingen

The technical drawing includes three views of the cable duct. The top view shows a rectangular duct with a width of 500 mm (labeled B) and a height of 60 mm. It features 7 rows of 32 cable positions each, with a total width of 3000 mm and a height of 3050 mm. Dimensions for individual cable positions are given as 12 mm, 60 mm, 51 mm, 102 mm, and Ø11 mm. The side view shows a width of W and a height of H. The front view shows a length of L. Other labels include 'ab B=200', 'X', 'Y', and '7 x 32'.


Lengte	3.050 mm
Lengte	10 ft
Breedte	500 mm
Breedte	20 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	0,04 in
Plaatdikte	0,9 mm
Maat B	500 mm
Maat t	300 mm
Maat x	400 mm
Maat y	450 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Bodemperforatie	1
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenspatroon	nee
Nuttige doorsnede	298 cm ²
Nuttige doorsnede	29800 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
NEMA-sterkteklasse	8AA
Steunafstand 1,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,35 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,6 kN/m

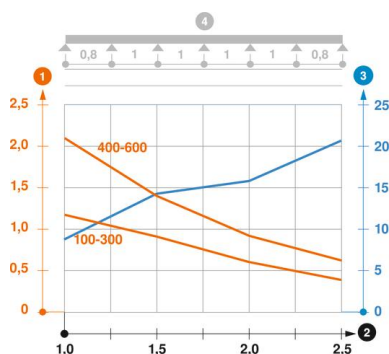

Belastingsdiagram kabelgoot type RKSM 60

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand