

# Technisch specificatieblad

## Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046534



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingmof opgeschroefd.




|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Bestelnr.                     | 2046534            |
| Type                          | SM20W FT           |
| Dimensie                      | M20, 3000mm        |
| Materiaal                     | staal              |
| Materiaal-afk.                | St                 |
| Oppervlak                     | thermisch verzinkt |
| Oppervlak volgens DIN         | DIN EN ISO 1461    |
| Oppervlak afk.                | FT                 |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 30 m               |
| Gewicht                       | 79,00 kg/100 m     |

### Technische gegevens

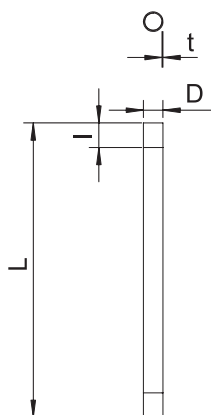

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte                                       | 3.000,00 mm                         |
| Afmeting D                                   | 20,00 mm                            |
| Afmeting L                                   | 3.000,00 mm                         |
| Afmeting M                                   | M20                                 |
| Afmeting t                                   | 1,50 mm                             |
| Afmeting l                                   | 13,00 mm                            |
| Opbouw                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uitvoering buizen                            | Star met schroefdraad               |
| Buitendiameter                               | 20,00 mm                            |
| Betoninstallatie                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drukbestendigheidsklasse                     | zeer zwaar (klasse 5)               |
| Schroefdraad                                 | M20x1,5                             |
| Hollowwandinstallatie                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installatie op hout                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installatie in de grond                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montage in de open lucht                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montage machines en installaties             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met mof                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oppervlak gepolijst                          | <input type="checkbox"/>            |
| Oppervlak geborsteld                         | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatuurbereik                            | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | <input checked="" type="checkbox"/> |

# Technisch specificatieblad

## Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046534



### Technische gegevens

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ondervloerinstallatie (afwerk-<br>loer) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inbouw                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Classificatiecode | 55571 |
|-------------------|-------|