


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000063

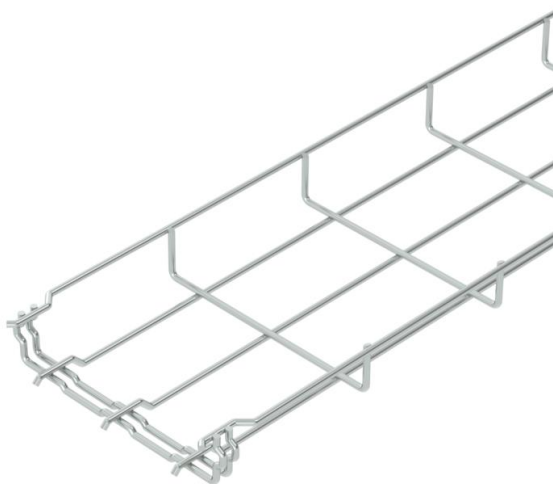

Draadgoot Magic met gegoten verbinder met een zijhoogte van 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6000063
Type	GRM 35 150 G
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x150x3000
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	63,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 G




Artikelnummer: 6000063



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	150 mm
Breedte	5,91 in
Hoogte	35 mm
Hoogte	1 in
Maat B	150 mm

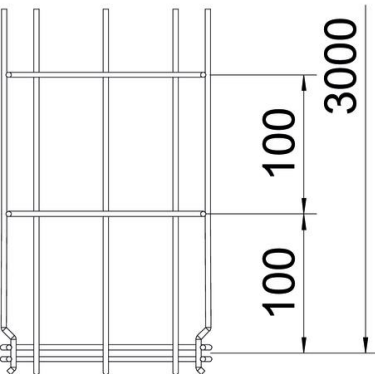


Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	52,5 cm²
Nuttige doorsnede	5250 mm²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	0,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,11 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,1 kN/m

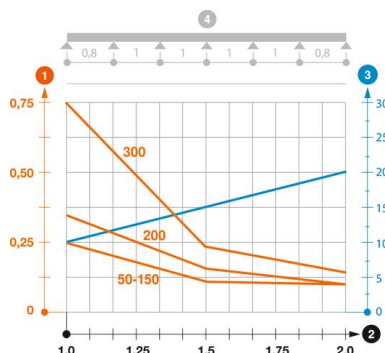

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand