

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS-Magic® 110 ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6059426



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.  
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>A2</b> | Roestvast staal    |
| <b>2B</b> | Blank, nabehandeld |

### Stamgegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 6059426                       |
| Type                     | MKSMU 150 A2                  |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot MKS-Magic-U         |
| Omschrijving 2           | ongeperforeerd, snelkoppeling |
| Fabrikant                | OBO                           |
| Dimensie                 | 110x500x3050                  |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301        |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld            |
| Oppervlaktenorm          |                               |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                         |
| Gewicht                  | 583,311 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                      |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS-Magic® 110 ongeperforeerd A2


Artikelnummer: 6059426



### Afmetingen



|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Breedte    | 500 mm   |
| Hoogte     | 110 mm   |
| Plaatdikte | 1 mm     |
| Maat B     | 500 mm   |

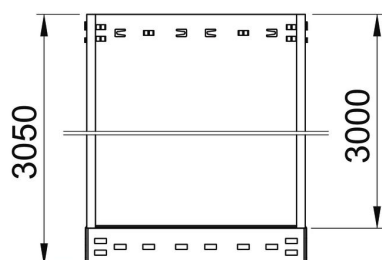


### Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                           | nee                     |
| Functiebehoud                        | nee                     |
| Met bovenstuk                        | nee                     |
| Montagegat in bodem                  | nee                     |
| NATO Gatenpatroon                    | nee                     |
| Nuttige doorsnede                    | 548 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                    | 54800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                     |
| Zijperforatie                        | nee                     |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Effectieve lengte                    | 3000 mm                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,85 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 1,3 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,75 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,6 kN/m  |

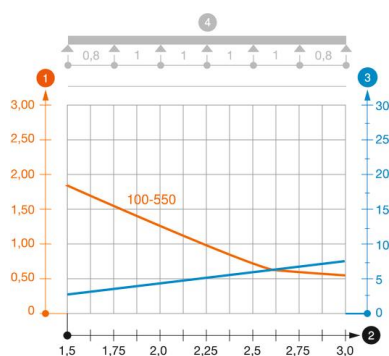

### Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand