
Technisch specificatieblad

Verloopstuk, metrische schroefdraad

Artikelnr. 2089580

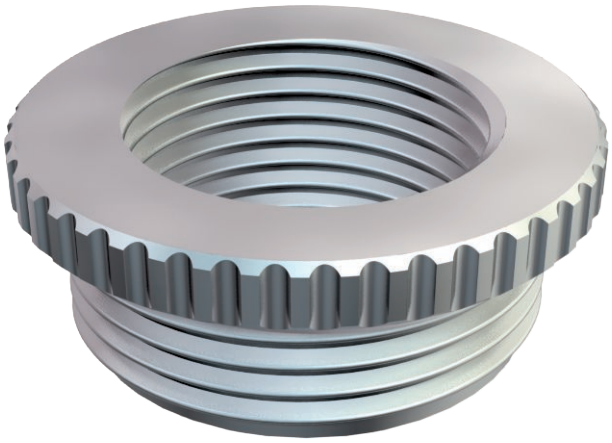

Reductie (deel H) conform DIN 46320, met metrische schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423 resp. ISO 68.
* Prijzen volgens DEL-notering.


CE M CuZn 37

CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2089580
Type	167 R MS M40-25
Omschrijving 1	Tussenstuk reduceer
Dimensie	M40-M25
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Opper-vlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	9,96 kg/100 st.

Technische gegevens

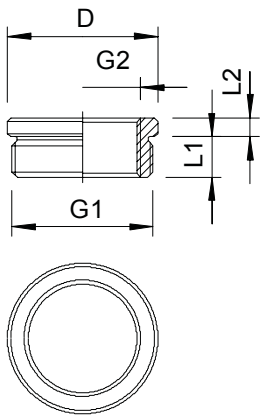

Afmeting D	50,00 mm
Afmeting l1	9,00 mm
Afmeting L2	3,50 mm
explosieveilig	☐
Soort schroefdraad buiten-draad	metrisch
Soort schroefdraad binnen-draad	metrisch
Schroefdraad buiten	M40
Afmeting schroefdraad metrisch buiten	40
Schroefdraad binnen	M25
Afmeting schroefdraad metrisch binnen	25
Lengte schroefdraad	6,00 mm
vernikkeld	☑