

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1161229



Geschikt voor alle C-profielrails met 16 - 17 mm sleufbreedte.

Klem en schroef van thermisch verzinkt staal, drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.

Uitvoering met aanlasbare moer en/of tegenmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden of voor trillingsvastheid op aanvraag!




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1161229
Type	2056 2 22 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Dimensie	16-22mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	5,12 kg/100 st.

Technische gegevens

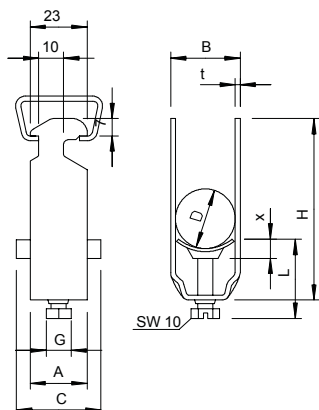

Afmeting A	23,00 mm
Afmeting B	27,00 mm
Afmeting C	34 mm
Afmeting G	M6
Afmeting H	73,00 mm
Afmeting L	47,00 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting x	5,00 mm
Aantal kabels/buizen	2
Max. aandraaimoment voor rail met sleufbreedte	3,00 Nm 16,00 - 17,00 mm
Halogeenvrij	☒
Met kunststof tegenwand	☒
Met metalen tegenwand	☐
Montagetype	Profielrail

Technisch specificatieblad

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnr. 1161229



Technische gegevens

Slagvast	☐
Spanbereik D	16,00 - 22,00 mm
Extra oppervlak	thermisch verzinkt
Extra materiaal	staal