
Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKNUZD3, messing
Artikelnummer: 7409052

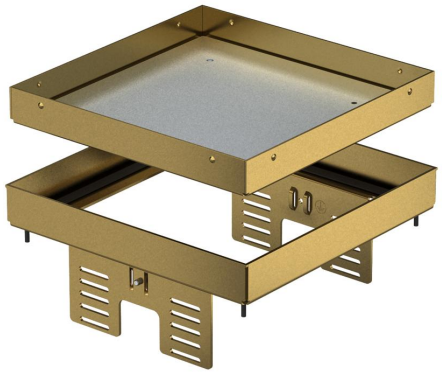

Nivelleerbare en van de vloer ontkoppelde blindcassette voor het creëren van een inspectieluik nominale grootte 4 in droog of nat gereinigde vloeren in binnenopstelling, voor inbouw in ondervloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagedeksel DUG ../4 of in UGD250-3/4 of UGD350-3/4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Nivelleerbare cassette als blindcassette, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.

CuZn 37 Messing


Stamgegevens


Artikelnummer	7409052
Type	RKN2 UZD3 4MS20
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	227 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKNUZD3, messing
Artikelnummer: 7409052

Afmetingen

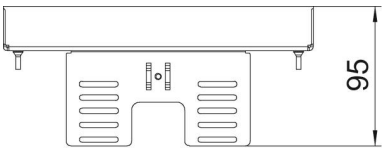

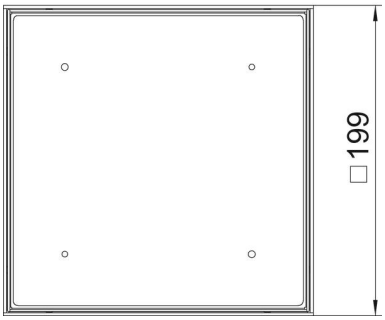

Afm. h	90 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Geen kabeluitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer min.	100 mm
Vloerhoogte min.	90 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Tœlatingen	VDE