Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

650°

IP 68

M

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2022885
Type	V-TEC VM16 SW
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	vol metrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,638 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885

Afmetingen

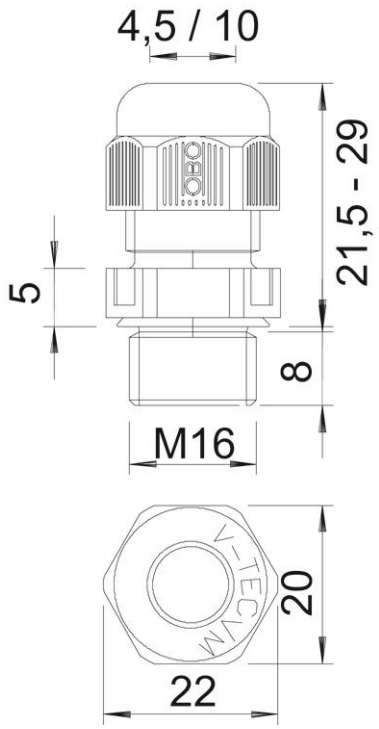

Afmeting e	22 mm
Afmeting L max.	29 mm
Afmeting L min.	21,5 mm
Maat L1	8 mm
Maat L2	5 mm

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnummer: 2022885

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10 mm
Afdichtbereik D min.	4,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M16 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	8 mm
Nominale schroefdraadmaat	16
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	2 Nm
Categorie van de slagbelasting	3
Categorie van de trekontlasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	20
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	22 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	ja