
Technisch specificatieblad

Wandconsole AW 80

Artikelnr. 6417752

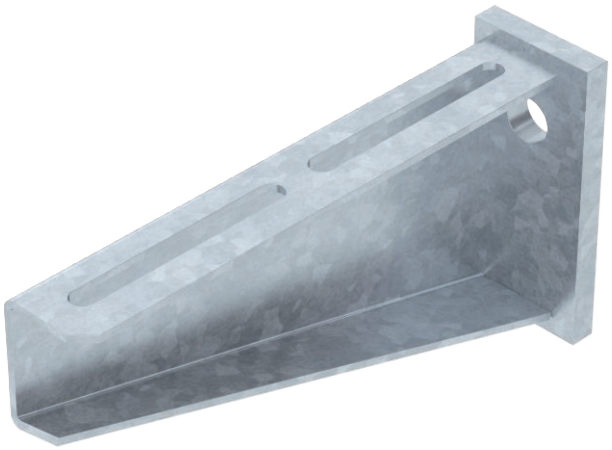

Zware wandconsole met vastgelaste kopplaat.

Bij de bevestiging van kabelgoten en -ladders met platkopbouten M6 dienen grote sluitringen afzonderlijk besteld te worden (gaten in console zijn 9 x ..).


CE AW

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6417752
Type	AW 80 21 FT
Omschrijving 1	Wandconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Dimensie	B210mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Opper-vlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	104,00 kg/100 st.

Technische gegevens

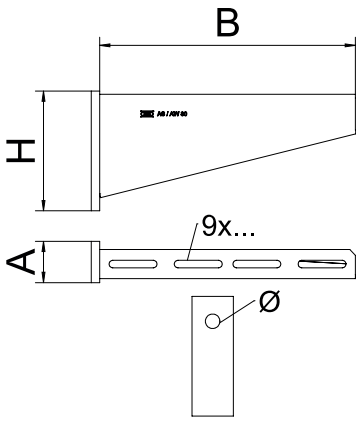


Breedte	210,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting A	50,00 mm
Afmeting B	210,00 mm
Afmeting H	110,00 mm
Afmeting L	210,00 mm
Gatdiameter	17,50 mm
Afmeting waarde	210 x 110
Uitvoering	Wand- en profielconsole
Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	8,00 kN
Geschikt voor functiebehoud	☐
RVS, gebeitst	☐
Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °

Technisch specificatieblad

Wandconsole AW 80

Artikelnr. 6417752


Belastingsdiagram

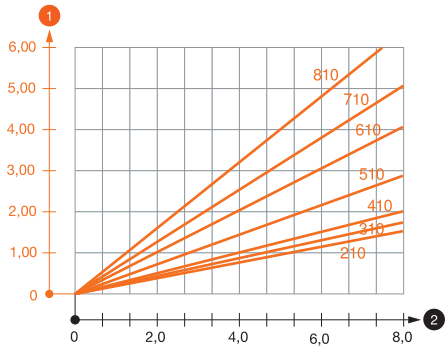

Belastingsdiagram console type AW 80

1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wandconsole AW 80

Wandbevestiging								
		Maximale belasting [kN]						
		Consolebreedte [mm]						
	Plug type	210	310	410	510	610	710	810*
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,60	4,50	4,50	4,25	3,80	3,50
	SZ-B 18/0x142	7,40	7,60	7,00	7,00	6,60	5,50	5,40
		* Waarden met gootbreedte 600						

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op beton met sterkteklasse C20/25. De inbouwcondities van de DIBt-toelating (plug) moeten worden aangehouden!

Belastingswaarden plug voor wandconsole AW 80

T1	Wandbevestiging							
T2		Maximale belasting [kN]						
T3		Consolebreedte [mm]						
T4	Plug type	210	310	410	510	610	710	810*
	BZ 12-15-35/110	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5
	SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
Tsub		* Waarden met gootbreedte 600						