Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022993



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

650°

IP 68

M

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2022993
Type	V-TEC VM LL40 SW
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	volmetrisch lang 24mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022993

Afmetingen

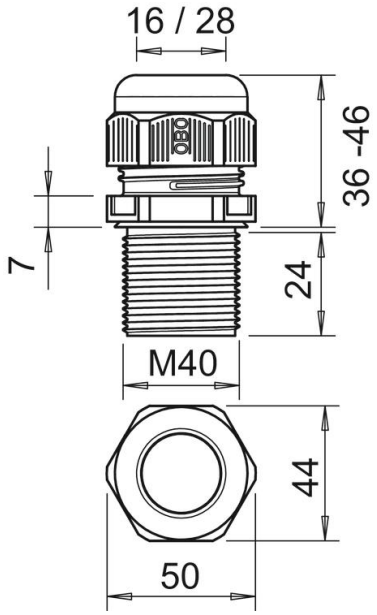

Afmeting e	50 mm
Afmeting L max.	46 mm
Afmeting L min.	36 mm
Maat L1	24 mm
Maat L2	7 mm

Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022993

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	28 mm
Afdichtbereik D min.	16 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M40 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	24 mm
Nominale schroefdraadmaat	40
Spoed	1,8 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	10 Nm
Categorie van de slagbelasting	4
Categorie van de trekontlasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	44
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	50 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	ja