


# Technisch specificatieblad

## C-draadgoot CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016253



Draadgoot in C-vorm van gepuntlaste staaldraden met een zijhoogte van 50 mm.  
Magnetische afschermingsdemping 15 dB.

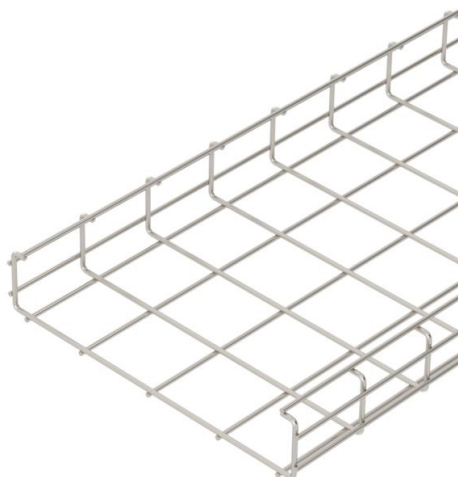

**A2** Roestvast staal

**2B** Blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6016253                |
| Type                     | CGR 50 300 A2          |
| Omschrijving 1           | C-draadgoot            |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 50x300x3000            |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm          |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 195,333 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m               |


# Technisch specificatieblad

## C-draadgoot CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016253



### Afmetingen

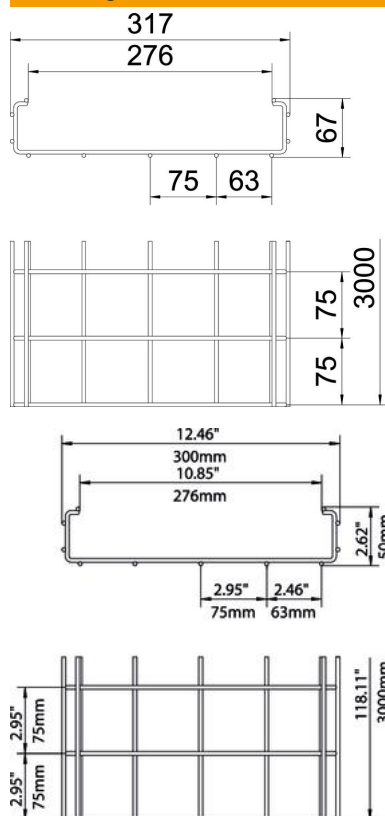

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lengte           | 3.000 mm |
| Breedte          | 300 mm   |
| Breedte          | 11,81 in |
| Hoogte           | 50 mm    |
| Hoogte           | 1,97 in  |
| Maat A           | 276 mm   |
| Maat B           | 317 mm   |
| Afm. H           | 67 mm    |
| Maat I1          | 75 mm    |
| Afmeting L2 (mm) | 63 mm    |

### Technische gegevens

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder      |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand    |
| Functiebehoud                        | nee                   |
| Geïntegreerd scheidingschot          | zonder                |
| Nuttige doorsnede                    | 116 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 11600 mm <sup>2</sup> |
| Profielvorm                          | C-vorm                |
| Roestvast staal, gebeitst            | ja                    |
| Verspanuitvoering                    | nee                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II               |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd            |

#### Belastingen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m      |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2 m      |
| Steunafstand 1,0 m             | 1,1 kN/m |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,7 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,4 kN/m |

#### Belastingsdiagram C-draadgoot type CGR 50 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand

