

# Technisch specificatieblad

## Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type RM

Artikelnummer: 6119296



Datatechniekdrager met rechte aansluiting en afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type RM heeft een speciale module-aansluiting en is voor een indirecte bevestiging van de data-aansluitmodule in de montageopening bedoeld.

De datatechniekdrager type RM is voor de bevestiging van de volgende data-aansluitmodules geschikt: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 en ASM-C6 G; R&M: cat. 5 en cat. 6 module zonder dragerplaat.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezulen ISS en ondervloersystemen.

PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 6119296                      |
| Type                     | DTG-2RM AL1                  |
| Omschrijving 1           | Data techniek drager         |
| Omschrijving 2           | voor 2 aansluitingen type RM |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 45x45mm                      |
| Kleur                    | aluminium gelakt             |
| Materiaal                | Polycarbonaat                |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 1,1 kg                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |



# Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type RM

Artikelnummer: 6119296



## Afmetingen

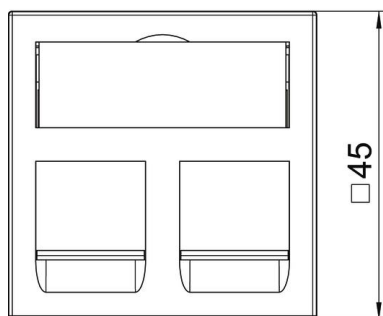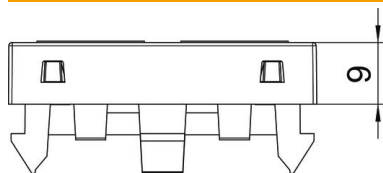

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte  | 45 mm |

## Technische gegevens

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering van de oppervlakken | mat                                  |
| Type bevestiging               | Vastklikken                          |
| Labelplaatje                   | Met tekstveld                        |
| Halogeenvrij                   | ja                                   |
| Klapdeksel                     | nee                                  |
| Kroonsteen                     | nee                                  |
| Met opdruk                     | nee                                  |
| Met stofbescherming            | ja                                   |
| Montage-opening                | Type RM                              |
| Beschermingsgraad              | IP20                                 |
| Diepe                          | 9 mm                                 |
| Draagring                      | nee                                  |
| Transparant                    | nee                                  |
| Toepassing                     | Inbouwbare dataverbinder             |
| Trekantlastingsmogelijkheid    | nee                                  |
| Samenstelling                  | Basiselement met centrale afdekplaat |