Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart
Artikelnr. 2050331



Wartel met EG-keuringscertificaat voor apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik conform de voorschriften in explosieve omgevingen. Richtlijn 94/9/EG
EG-typebeproevingscertificaatnummer: PTB 99 ATEX 3112X en ... 3113X.
Met metrische aansluitdraad volgens IEC 423.Robuuste wartel in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekontlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting.Afdichtring van chloropreen-/nitrielrubber, aangegoten afdichtribben, daarom geen schroefdraadafdichtingsring noodzakelijk, getest volgens VDE
Beschermingsgraad IP 68 bij 5 bar.


IP 68 M PA

PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2050331
Type	VTEC EX M25 SW
Omschrijving 1	Wartel EX trekontlasing IP68
Dimensie	M25
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	2,35 kg/100 st.

Technische gegevens

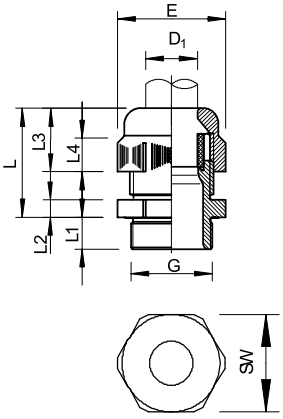

Afmeting E	37,50 mm
Afmeting L min.	28,00 mm
Afmeting L max.	38,00 mm
Afmeting l1	11,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Afmeting L3	22,00 mm
SW	33,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	12,00 - 18,00 mm
explosieveilig	☑
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	Ex-zone 22
voor Ex-zone stof	22
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	25
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☑
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, EX-zone, metrische schroefdraad, zwart
Artikelnr. 2050331

Technische gegevens

Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	37,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trekontlastingsmogelijkheid	☑